



Davos

From the heart of the Swiss Alps comes a bold, yet balanced stone effect: a fluid, directed texture characterised by inserts that reproduce the brilliant inclusions of white quartz.

Dal cuore delle Alpi svizzere nasce un effetto pietra deciso ma equilibrato: una texture fluida e direzionata caratterizzata da inserti che riproducono le brillanti inclusioni di quarzo bianco.

Du cœur même des Alpes suisses naît un effet pierre au caractère affirmé mais équilibré : une texture fluide et directionnelle, caractérisée par la reproduction d’inclusions brillantes de quartz blanc.

Aus dem Herzen der Schweizer Alpen hält somit eine starke, aber gleichzeitig ausgeglichene Natursteinoptik Einzug in die Keramik: Eine fluide Textur mit definierter Ausrichtung und Einsätzen, die die schimmernden Einschlüsse von weißem Quarz wiedergeben.

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006



PRODUCT TECHNOLOGIES:



THICKNESS AND SURFACES:



9 MM

OutWalk

20 MM

NOVABELL ADVANCED SURFACES

R 10 A+B SOFT TOUCH TECHNICAL PERFORMANCE FOR TACTILE SURFACES.

PRESTAZIONI TECNICHE
PER SUPERFICI TATTILI.

PERFORMANCES TECHNIQUES
POUR SURFACES TACTILES.


TECHNISCHE LEISTUNG
FÜR TAKTILE OBERFLÄCHEN.

Soft Touch technology is the result of an integrated technological process that accompanies the entire NovaBell production cycle. A solution designed to ensure **high slip resistance combined with a surface that is soft to the touch**, pleasant to experience and easy to maintain.

La tecnologia Soft Touch è il risultato di un percorso tecnologico integrato che accompagna l'intero ciclo produttivo NovaBell. Una soluzione progettata per garantire **elevate prestazioni antiscivolo unite a una superficie morbida al tatto**, piacevole da vivere e semplice da mantenere.

La technologie Soft Touch est le résultat d'un parcours technologique intégré qui accompagne l'ensemble du cycle de production NovaBell. Une solution conçue pour garantir de **hautes performances antidérapantes associées à une surface douce au toucher**, agréable à vivre et facile à entretenir.

Die Soft-Touch-Technologie ist das Ergebnis eines integrierten technologischen Prozesses, der den gesamten Produktionszyklus von NovaBell begleitet. Eine Lösung, die **hohe Rutschhemmung mit einer angenehm weichen Oberfläche** verbindet, komfortabel im Gebrauch und pflegeleicht.



Davos

Finishes: Naturale - OutWalk
Thickness: 9 - 20 MM



Beige 9 MM - 20 MM



Bianco 9 MM



Grigio 9 MM - 20 MM



Alpi Grey 9 MM - 20 MM

Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato
UGL - EN 14411 - ISO 13006

9 MM THICKNESS:

Thickness: 9 MM		Finishes: Naturale	
	60x90 24"x36" rettificato	30x60 12"x24" rettificato	
	Naturale	Naturale	
	02	1080	07 1035
Beige	DVS 49RT	DVS 46RT	
Bianco	DVS 89RT	DVS 86RT	
Grigio	DVS 19RT	DVS 16RT	
Alpi Grey	DVS 79RT	DVS 76RT	

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk	
	60x90 24"x36" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	
	01	1120	02 1115
Beige	DVS 469R	DVS 460R	
Grigio	DVS 169R	DVS 160R	
Alpi Grey	DVS 769R	DVS 760R	

INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:



PRODUCT TECHNOLOGIES:



Mosaic & decors

Beige



30x60 - 12"x24"
DVS 446K Muretto Beige


04 
3130



30x30 - 12"x12"
DVS 445K Mos. 5x5 Beige


10 
3115

Bianco

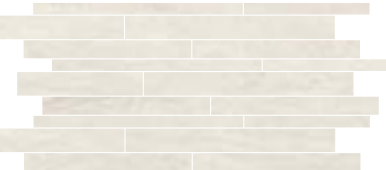

30x60 - 12"x24"
DVS 886K Muretto Bianco

04 
3130



30x30 - 12"x12"
DVS 885K Mos. 5x5 Bianco

10 
3115

Grigio



30x60 - 12"x24"
DVS 116K Muretto Grigio


04 
3130



30x30 - 12"x12"
DVS 115K Mos. 5x5 Grigio

10 
3115

Alpi Grey

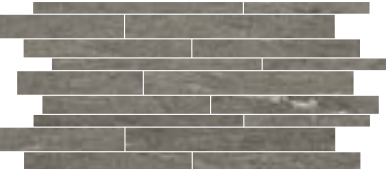

30x60 - 12"x24"
DVS 776K Muretto Alpi Grey

04 
3130



30x30 - 12"x12"
DVS 775K Mos. 5x5 Alpi Grey

10 
3115

Finishes:  Naturale
Thickness: 9 MM



Technical features

Davos

Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

		
	Battiscopa 7x60 2¾"x24"	
Thickness 9 MM	Naturale	
	15 	230
 Beige	DVS B40K	
 Bianco	DVS B80K	
 Grigio	DVS B10K	
 Alpi Grey	DVS B70K	

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts		Mapei Grouts		Laticrete Grouts	
 Beige		KK 109		137		40
 Bianco		KK 4		103		18
 Grigio		KK 6 + KK 8		127		42
 Alpi Grey		KK 69		113		60

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
60x90	2	1,080	19,8	48	51,840	950
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
OutWalk ²⁰ / _{MM} - Thickness 20 MM						
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BS EN 16165 annex C	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B		DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 5	4	5	V3
20 MM	R11	A+B+C		DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	



9 - 20 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



Special trims 20 MM
Info pag.320



Special trims
20 MM