



Eiche

NovaBell’s research digs deep into the substance and culture of wood, and emerges with a unique, authentic surface.

NovaBell affonda le radici della propria ricerca nella materia lignea, riemergendo con una superficie autentica e inconfondibile.

Les racines de NovaBell plongent dans sa recherche sur la matière bois, d’où elle fait surgir une surface authentique et incomparable.

NovaBell hat sich mit der gestalterischen Wirkung von Holz beschäftigt und eine Kollektion mit einer naturnahen, unverwechselbaren Optik geschaffen.

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006



PRODUCT TECHNOLOGIES:



THICKNESS AND SURFACES:



9 MM



9 MM ANTISLIP

OutWalk

20 MM

NOVABELL ADVANCED SURFACES

R 10 A+B SOFT TOUCH TECHNICAL PERFORMANCE FOR TACTILE SURFACES.

PRESTAZIONI TECNICHE
PER SUPERFICI TATTILI.

PERFORMANCES TECHNIQUES
POUR SURFACES TACTILES.


TECHNISCHE LEISTUNG
FÜR TAKTILE OBERFLÄCHEN.

Soft Touch technology is the result of an integrated technological process that accompanies the entire NovaBell production cycle. A solution designed to ensure **high slip resistance combined with a surface that is soft to the touch**, pleasant to experience and easy to maintain.

La tecnologia Soft Touch è il risultato di un percorso tecnologico integrato che accompagna l’intero ciclo produttivo NovaBell. Una soluzione progettata per garantire **elevate prestazioni antiscivolo unite a una superficie morbida al tatto**, piacevole da vivere e semplice da mantenere.

La technologie Soft Touch est le résultat d’un parcours technologique intégré qui accompagne l’ensemble du cycle de production NovaBell. Une solution conçue pour garantir de **hautes performances antidérapantes associées à une surface douce au toucher**, agréable à vivre et facile à entretenir.

Die Soft-Touch-Technologie ist das Ergebnis eines integrierten technologischen Prozesses, der den gesamten Produktionszyklus von NovaBell begleitet. Eine Lösung, die **hohe Rutschhemmung mit einer angenehm weichen Oberfläche** verbindet, komfortabel im Gebrauch und pflegeleicht.





Eiche

Finishes: Naturale - OutWalk
Thickness: 9,5 - 9 - 20 MM



Alpin9,5 MM - 9 MM



Landhaus9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Natur9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Scottish9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Timber9,5 MM - 9 MM - 20 MM

Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato
UGL - EN 14411 - ISO 13006

9,5 - 9 MM THICKNESS:

Thickness:		9,5 MM		9 MM		Finishes: N Naturale - A Antislip			
		26x160 10¼"x63" rettificato		30x120 12"x48" rettificato		20x120 8"x48" rettificato			
		Naturale		Naturale		Naturale		Antislip	
		03 	1110	03 	1095	04 	1095	04 	1100
Alpin		ECH 86RT		ECH 83RT		ECH 81RT		-	
Landhaus		ECH 46RT		ECH 43RT		ECH 41RT		ECH 47AS	
Natur		ECH 36RT		ECH 33RT		ECH 31RT		ECH 37AS	
Scottish		ECH 56RT		ECH 53RT		ECH 51RT		ECH 57AS	
Timber		ECH 66RT		ECH 63RT		ECH 61RT		ECH 67AS	

20 MM THICKNESS:

Thickness:		20 MM				 OutWalk	
		 30x180 12"x71" rettificato		 40x120 16"x48" rettificato		 30x120 12"x48" rettificato	
		01 	1140	02 	1125	02 	1130
 Landhaus	ECH 418R		ECH 42RT		-		
 Natur	ECH 318R		ECH 32RT		ECH 330R		
 Scottish	ECH 518R		ECH 52RT*		ECH 530R		
 Timber	ECH 618R		ECH 62RT*		ECH 630R		

INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:




PRODUCT TECHNOLOGIES:




Mosaic & decors

Alpin

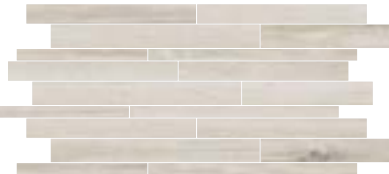

30x60 - 12"x24"
ECH 886K Mattoncino Alpin

04 **3130**



30x30 - 12"x12"
ECH 885K Mos. 5x5 Alpin


10 **3115**

Landhaus



30x60 - 12"x24"
ECH 446K Mattoncino Landhaus

04 **3130**



30x30 - 12"x12"
ECH 445K Mos. 5x5 Landhaus

10 **3115**



30x40 - 12"x16"
ECH 400K Bacchette Multicolor

04 **3140**

Natur



30x60 - 12"x24"
ECH 336K Mattoncino Natur

04 **3130**



30x30 - 12"x12"
ECH 335K Mos. 5x5 Natur


10 **3115**

Scottish



30x60 - 12"x24"
ECH 556K Mattoncino Scottish

04 **3130**



30x30 - 12"x12"
ECH 555K Mos. 5x5 Scottish


10 **3115**

Timber



30x60 - 12"x24"
ECH 666K Mattoncino Timber

04 **3130**



30x30 - 12"x12"
ECH 665K Mos. 5x5 Timber

10 **3115**

Finishes: Naturale
Thickness: 9 MM



Technical features

Eiche

Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

	Gradino Elle Rett. 30x120x4 ** 12"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "	Angolo DX Rett. 30x120x4 ** 12"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "	Angolo SX Rett. 30x120x4 ** 12"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "	Battiscopa 7x120 2 ³ / ₄ "x48"
Thickness 9 MM	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
	01 670	01 676	01 676	04 290
Alpin	ECH G81K	ECH G82K	ECH G83K	ECH B82K
Landhaus	ECH G41K	ECH G42K	ECH G43K	ECH B42K
Natur	ECH G31K	ECH G32K	ECH G33K	ECH B32K
Scottish	ECH G51K	ECH G52K	ECH G53K	ECH B52K
Timber	ECH G61K	ECH G62K	ECH G63K	ECH B62K

** 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Alpin	KK 76	123	90
Landhaus	KK 107	137	40
Natur	KK 109	188	56
Scottish	KK 110	133	30
Timber	KK 68	187	57

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9,5 MM						
26x160	3	1,248	27,0 - MAX WEIGHT	28	34,944	756
Thickness 9 MM						
30x120	3	1,080	20,3	50	54,000	1013
20x120	4	0,960	18,4	60	57,600	1104
OutWalk ²⁰ / _{MM} - Thickness 20 MM						
30x180	1	0,540	23,8	42	22,680	1000
40x120	2	0,960	41,6 - MAX WEIGHT	24	23,040	998
30x120	2	0,720	30,6 - MAX WEIGHT	36	25,920	1102

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 5	4	5	V3
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 7	5	5	
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	



9 - 20 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



Special trims 20 MM
Info pag.320



Special trims
20 MM