



Lumière

Lumière evokes the spirit of paving and hand-worked stones. Using an innovative technique, NovaBell has designed a surface with irregular edges and a pleasantly textured structure.

Lumière restituisce lo spirito dei lastricati e delle pietre lavorate a mano. Attraverso una tecnica innovativa, NovaBell ha progettato una superficie dai bordi irregolari e dalla struttura piacevolmente mossa.

Lumière rend l'esprit des dallages et des pierres travaillées à la main. S'appuyant sur une technique innovante, NovaBell a conçu une surface aux bords irréguliers et à la structure agréablement mouvementée.

Lumière atmet den Geist gepflasterter Böden und handbearbeiteter Natursteine. Mittels innovativer Technik hat NovaBell eine Oberfläche kreiert, die mit unregelmäßigen Rändern und einer angenehm gewellten Struktur aufwarten kann.

Full body colour / Gres a impasto colorato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

PRODUCT TECHNOLOGIES:



THICKNESS AND SURFACES:



9 MM



9 MM ANTISLIP

OutWalk

20 MM



NOVABELL ADVANCED SURFACES

A BALANCED BLEND OF TECHNIQUE AND NATURALNESS.

UN EQUILIBRATO BLEND TRA TECNICA E NATURALITÀ.

UN MÉLANGE ÉQUILIBRÉ DE TECHNIQUE ET DE NATUREL.

EIN AUSGEGLICHENER MIX ZWISCHEN TECHNIK UND NATÜRLICHKEIT.

The irregular edges, hammered structure and time-worn effect reflect a balanced blend of ceramic technique and craftsmanship. Lumière goes well beyond an innovative surface, representing a real material that surpasses traditional ceramics thanks to its remarkable aesthetic and technical value.

I bordi irregolari, la struttura martellata e l'effetto usurato riflettono un equilibrato blend di tecnica ceramica e sapere artigianale. Lumière va ben oltre un'innovativa superficie, perché rappresenta una materia vera, che supera la ceramica tradizionale grazie all'altissimo valore estetico e tecnico.

Les bords irréguliers, la structure martelée et l'effet usé reflètent un mélange équilibré de technique céramique et de savoir artisanal. Expression d'une matière vraie, dont la très haute qualité esthétique et technique la place au-delà de la céramique traditionnelle, Lumière est bien plus qu'une surface innovante.

Unregelmäßige Ränder, gehämmerte Struktur und abgenutzte Optik vermitteln einen ausgeglichenen Mix zwischen keramischer Technik und handwerklichem Wissen. Lumière ist viel mehr als eine innovative Oberfläche, denn sie steht für eine Materie, die echt ist und dank der hohen ästhetischen und technischen Wertstellung die traditionelle Keramik in vielerlei Hinsicht übertrifft.

Lumière

Finishes: Naturale - Antislip - OutWalk
Thickness: 9 - 20 MM



Talco 9 MM



Sabbia 9 MM - 20 MM



Ambra 9 MM - 20 MM

Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

9 MM THICKNESS:

Thickness:		9 MM										Finishes: N Naturale - A Antislip									
	Multisize 2 naturale 40x60 (x1) - 40x40 (x2) 20x40 (x1) - 20x20 (x2)	40x60 16"x24" naturale				40x40 16"x16" naturale				20x40 8"x16" naturale				20x20 8"x8" naturale							
		Naturale		Antislip		Naturale		Antislip		Naturale		Antislip		Naturale		Antislip					
		0,5CP	1095	0,5CP	1095	04	1085	04	1095	06	1085	06	1095	13	1085	13	1095	26	1085	26	1095
Sabbia	LMR M44N	-		LMR 446N	-		LMR 444N	-		LMR 424N	-		LMR 420N	-							
Ambra	LMR M34N	LMR M34S		LMR 346N	LMR 346S	LMR 344N	LMR 344S	LMR 324N	LMR 324S	LMR 320N	LMR 320S										
Talco	LMR M84N	-		LMR 846N	-		LMR 844N	-		LMR 824N	-		LMR 820N	-							

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk									
		Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60		60x90 24"x36" rettificato		60x60 24"x24" rettificato					
		1 CP	1130	01	1120	02	1115				
Sabbia		LMR M433		LMR 469R		LMR 460R					
Ambra		LMR M333		LMR 369R		LMR 360R					

Schemi di posa / Laying schemes / Calpinage / Legebeispiele

Schema 1 40x60 - 40x40 20x40 - 20x20	Schema 2 Multisize 2	40x40 - 20x40 20x20	40x60 - 20x40 20x20	40x60 - 40x40	20x40 - 20x20	20x40 - 20x20	40x40 - 20x20	Multisize (20 MM)
40x60 - 46,15% 40x40 - 30,77% 20x40 - 15,38% 20x20 - 7,70%	40x60 - 2 PZ - 33,34% 40x40 - 4 PZ - 44,44% 20x40 - 2 PZ - 11,11% 20x20 - 4 PZ - 11,11%	40x40 - 57,14% 20x40 - 28,57% 20x20 - 14,29%	40x60 - 66,67% 20x40 - 22,22% 20x20 - 11,11%	40x60 - 60% 40x40 - 40%	20x40 - 2 PZ - 80% 20x20 - 20%	20x40 - 2 PZ - 80% 20x20 - 20%	40x40 - 80% 20x20 - 20%	60x90 - 2 PZ - 66,67% 60x60 - 22,22% 30x60 - 11,11%

INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:




PRODUCT TECHNOLOGIES:




Mosaic & decors

Sabbia

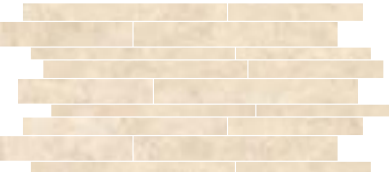

30x60 - 12"x24"
LMR 446K Muretto Sabbia Naturale




30x30 - 12"x12"
LMR 445K Mos. 5x5 Sabbia Naturale

Ambra




30x60 - 12"x24"
LMR 336K Muretto Ambra Naturale



30x30 - 12"x12"
LMR 335K Mos. 5x5 Ambra Naturale

Talco

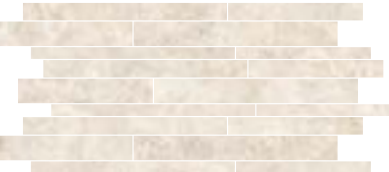

30x60 - 12"x24"
LMR 886K Muretto Talco Naturale



30x30 - 12"x12"
LMR 885K Mos. 5x5 Talco Naturale

Finishes: **N** Naturale
Thickness: 9 MM



Floor: Sabbia 60x90 20 MM

Technical features

Lumière

Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

Thickness 9 MM	Antislip	Naturale
	06	15
	400	230
Sabbia	-	LMR B40K
Ambra	LMR L340	LMR B30K
Talco	-	LMR B80K

** 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Sabbia	KK 107	123	18
Ambra	KK 109	132	40
Talco	KK 4	111	90

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
40x60	4	0,960	18,5	60	57,600	1110
40x40	6	0,960	18,5	64	61,440	1184
20x40	13	1,040	19,5	64	66,560	1248
20x20	26	1,040	19,5	64	66,560	1248
Multisize 2	0,5 CP	0,720	13,80	80 CP	57,660	1004
OutWalk ²⁰ / _{MM} - Thickness 20 MM						
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
Multisize	1 CP	1,620	71,7	14 CP	22,680	1004

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 5	4	5	
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 7	5	5	V3
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	



9 - 20 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



Special trims 20 MM
Info pag.320



Special trims 20 MM