



Materia

Materia is the project by that offers all the beauty of hand-made terracotta, a True Matter, with all the old-fashioned values of authenticity, warmth and intimacy.

Materia è il progetto capace di restituire il fascino del cotto fatto a mano; una Materia vera che recupera tutti i valori di autenticità, calore e intimità.

Materia est le projet créé pour célébrer le charme du Cotto fait à la main ; une véritable Matière qui renoue avec toutes les valeurs d'authenticité, de chaleur et d'intimité.

Materia ist ein Projekt, inspiriert von der Faszination handgefertigten Cottos – ein authentisches Material, das Werte wie Wärme, Intimität und Natürlichkeit vermittelt.

Full body colour / Gres a impasto colorato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

THICKNESS AND SURFACES:




9 MM



9 MM ANTISLIP

OutWalk

20 MM

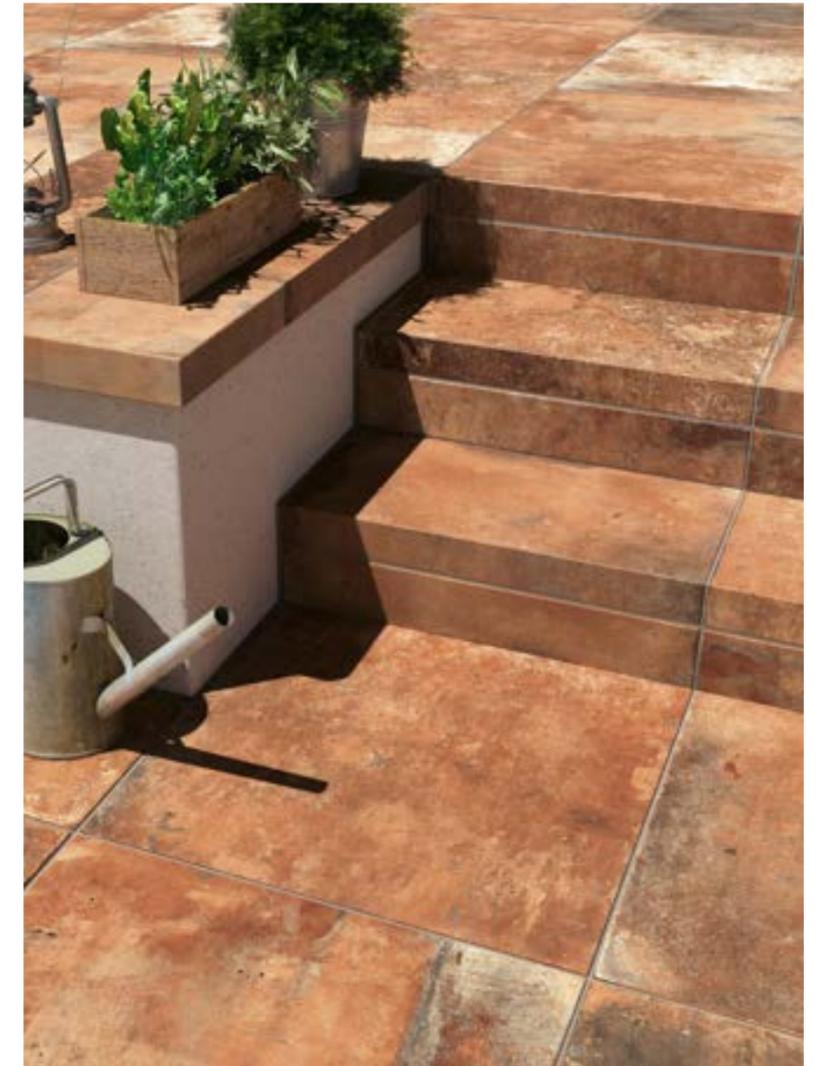

Materia

Finishes: **N** Naturale - **A** Antislip - **O** OutWalk
Thickness: 9 - 20 MM



Rosato

9 MM - 20 MM



Rosso

9 MM - 20 MM

Sizes - Technical features

Full body colour / Gres a impasto colorato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

9 - 20 MM THICKNESS:

Thickness:	9 MM		Finishes: N Naturale - A Antislip				9 MM Special Pieces		20 MM O					
	30x30 12"x12" naturale		15x30 6"x12" naturale		15x15 6"x6" naturale		Gradino Inciso 30x30 ** 12"x12"		Battiscopa 5,5x30 2 1/4"x12"		60x60 24"x24" rettificato			
	Naturale		Antislip		Naturale		Naturale		Naturale		Outwalk			
	14 □	1015	14 □	1015	20 □	1025	40 □	1030	06 □	410	06 □	150	02 □	1110
Rosato	MAT 530N		MAT 53AS		MAT 515N		MAT 510N		MAT G53K		MAT B50K		MAT 56RT	
Rosso	MAT 630N		MAT 63AS		MAT 615N		MAT 610N		MAT G63K		MAT B60K		MAT 66RT	

** 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts		Mapei Grouts		Laticrete Grouts	
Rosato	KK 6		112		78	
Rosso	KK 6		112		78	

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
30x30	14	1,276	22,1	40	51,040	884
15x30	20	0,904	16,0	80	72,320	1280
15x15	40	0,904	16,0	80	72,320	1280
OutWalk²⁰ MM - Thickness 20 MM						
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R9	A	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm ³	≥ 5	4	5	
Antislip	R11	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm ³	≥ 7	5	5	V4
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm ³	≥ 8	5	5	

INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:



Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



9 - 20 MM



Special trims 20 MM
Info pag.320



Special trims
20 MM