



Wall: Grigio 6x25 | Antracite 6x25
Floor: LOUNGE Ivory 100x100

Fusion

Fusion celebrates the true essence of glossy glazed majolica, the surface which, more than any other, has transformed habitats with its decorative energy.

Fusion celebra la vera essenza della maiolica smaltata lucida, la superficie che più di ogni altra, ha saputo trasformare l'habitat con la propria energia decorativa.

Fusion célèbre la véritable essence de la majolique émaillée polie : plus que tout autre, cette surface a su transformer l'habitat à travers son énergie décorative.

Fusion zelebriert das wahre Wesen der glänzend glasierten Majolika-Kachel, die mit ihrer dekorativen Energie mehr als jede andere Oberfläche zur Veränderung des Wohnraums in der Lage ist.

Porcelain stoneware / Gres porcellanato

THICKNESS AND SURFACES:



9 MM



Wall: Blue 6x25
Floor: ASPEN Rock Grey 100x100



Fusion


Thickness: 9 MM




Beige 9 MM




Senape 9 MM

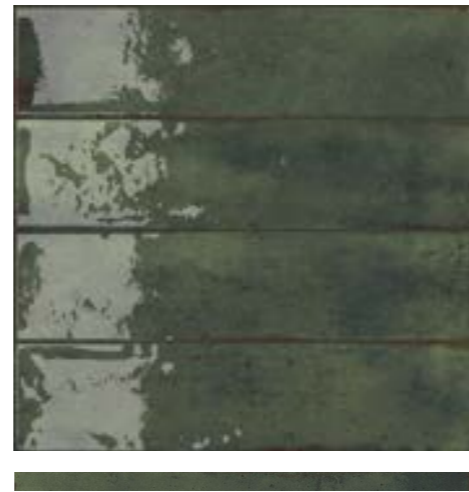


Smeraldo 9 MM

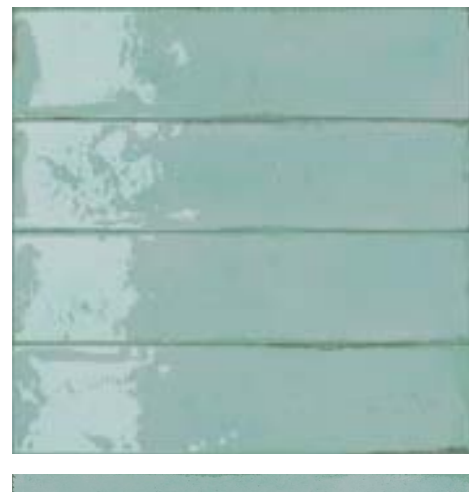

Acquamarina 9 MM

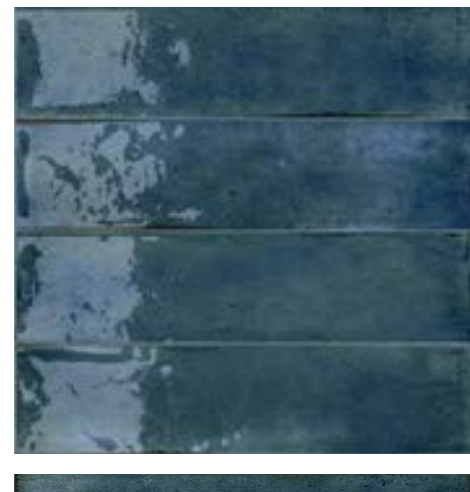

Blue 9 MM

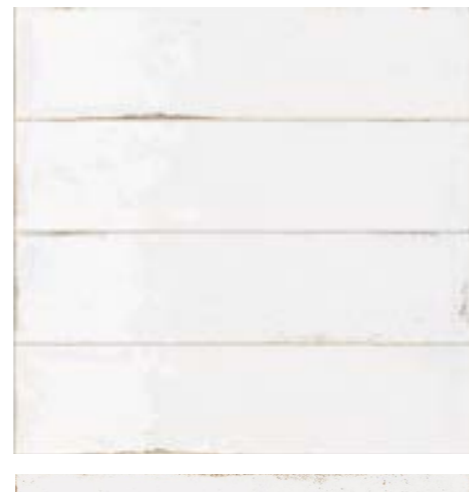


Bianco 9 MM



Grigio 9 MM



Antracite 9 MM

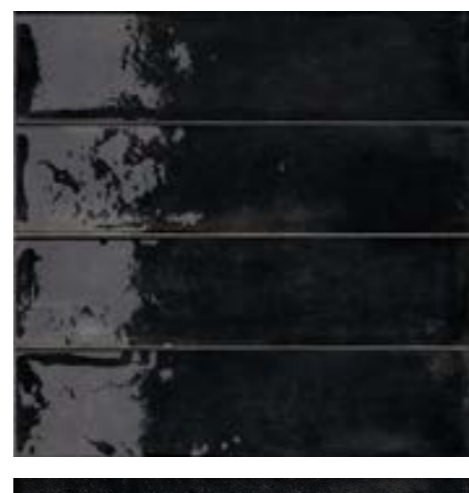

Nero 9 MM

Sizes - Technical features

Porcelain stoneware / Gres porcellanato

Thickness: 9 MM				Suggested grouts		
	Brick 6x25 2 5/8" x 10"	Matita 1,3x25 1/2" x 10"		Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
	50 □	1075	12 □	160		
Beige	FUS 425	FUS M425		KK 109	137	39
Senape	FUS 525	FUS M525		KK 102	131	41
Smeraldo	FUS 725	FUS M725		KK 50	174	33
Acquamarina	FUS 625	FUS M625		-	177	05
Blue	FUS 325	FUS M325		KK 30	169	53
Bianco	FUS 825	FUS M825		KK 2	100	44
Grigio	FUS 125	FUS M125		KK 6	110	78
Antracite	FUS 225	FUS M225		KK 72	119	22
Nero	FUS 925	FUS M925		KK 12	120	45

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
6x25	50	0,750	13,3	84	63,000	1117

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	-	-	-	-	-	≥ 5	-	5	V3

INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:



Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



9 MM