



# Open <sup>NovaBell</sup> PRO <sub>BUILD SURFACES</sub>

Open is characterized by essential and balanced surfaces able to satisfy all the needs of the architectural project indoor&outdoor.

Open è caratterizzato da superfici essenziali ed equilibrate in grado di soddisfare tutte le esigenze del progetto architettonico indoor&outdoor.

Open est caractérisé par surfaces minimalistes et équilibrées capables de satisfaire tous les besoins du projet architectural indoor&outdoor.

Open zeichnet sich durch zeitlose sowie moderne Oberflächen aus, die alle Anforderungen des architektonischen Projekts für Innen- und Außenbereiche erfüllen.

**Full body colour / Gres a impasto colorato  
Rectified / Rettificato**

UGL - EN 14411 - ISO 13006



PRODUCT TECHNOLOGIES:



THICKNESS AND SURFACES:



9 MM



9 MM ANTISLIP

**OutWalk**

20 MM - 30 MM

NOVABELL ADVANCED SURFACES

## R 10 A+B SOFT TOUCH TECHNICAL PERFORMANCE FOR TACTILE SURFACES.

PRESTAZIONI TECNICHE  
PER SUPERFICI TATTILI.

PERFORMANCES TECHNIQUES  
POUR SURFACES TACTILES.


TECHNISCHE LEISTUNG  
FÜR TAKTILE OBERFLÄCHEN.

Soft Touch technology is the result of an integrated technological process that accompanies the entire NovaBell production cycle. A solution designed to ensure **high slip resistance combined with a surface that is soft to the touch**, pleasant to experience and easy to maintain.

La tecnologia Soft Touch è il risultato di un percorso tecnologico integrato che accompagna l'intero ciclo produttivo NovaBell. Una soluzione progettata per garantire **elevate prestazioni antiscivolo unite a una superficie morbida al tatto**, piacevole da vivere e semplice da mantenere.

La technologie Soft Touch est le résultat d'un parcours technologique intégré qui accompagne l'ensemble du cycle de production NovaBell. Une solution conçue pour garantir de **hautes performances antidérapantes associées à une surface douce au toucher**, agréable à vivre et facile à entretenir.

Die Soft-Touch-Technologie ist das Ergebnis eines integrierten technologischen Prozesses, der den gesamten Produktionszyklus von NovaBell begleitet. Eine Lösung, die **hohe Rutschhemmung mit einer angenehm weichen Oberfläche** verbindet, komfortabel im Gebrauch und pflegeleicht.





CAFÈ  
BLEU

CONCRETE LOOK



Wall: Avorio 120x278 | Grigio 120x278 | Washbasin: Avorio  
Floor: Grigio 120x120 | Shower Tray 90x120x3,5: Grigio



Floor: Antracite 100x100 20 MM

CONCRETE LOOK

# Open

Finishes: **N** Naturale - **A** Antislip - **O** OutWalk  
 Thickness: 6 - 9 - 20 - 30 MM



Avorio 6 MM - 9 MM



Avana 6 MM - 9 MM - 20 MM



Tortora 6 MM - 9 MM - 20 MM



Moka 9 MM



Beige 9 MM - 20 MM



Noce 9 MM - 20 MM



Bianco 9 MM - 20 MM



Grigio 6 MM - 9 MM - 20 MM



Antracite 9 MM - 20 MM - 30 MM



Nero 9 MM - 20 MM

# Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato  
 Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

## 6 - 9 MM THICKNESS:

| Thickness: | 6 MM                                |      | 9 MM                              |      | Finishes: <b>N</b> Naturale - <b>A</b> Antislip |      |                                   |      |                                 |      |          |      |                                 |      |          |      |
|------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|------|---|------|-----------------------------------|------|---------------------------------|------|----------|------|---------------------------------|------|----------|------|
|            | 01                                  | 1140 | 02                                | 1110 | 02  | 1075 | 02                                | 1090 | 03                              | 1065 | 03       | 1065 | 07                              | 1035 | 07       | 1035 |
|            | 120x278<br>48"x109½"<br>rettificato |      | 120x120<br>48"x48"<br>rettificato |      | 60x120<br>24"x48"<br>rettificato                |      | 100x100<br>39"x39"<br>rettificato |      | 60x60<br>24"x24"<br>rettificato |      |          |      | 30x60<br>12"x24"<br>rettificato |      |          |      |
|            | Naturale                            |      | Naturale                          |      | Naturale  |      | Naturale                          |      | Naturale                        |      | Antislip |      | Naturale                        |      | Antislip |      |
| Avorio     | OP LA10                             |      | OP 180R                           |      | OP 02RT   |      | -                                 |      | OP 00RT                         |      | -        |      | OP 06RT                         |      | -        |      |
| Avana      | OP LA13                             |      | OP 183R                           |      | OP 32RT   |      | OP 103R                           |      | OP 30RT                         |      | OP 30AS  |      | OP 36RT                         |      | OP 36AS  |      |
| Tortora    | OP LA15                             |      | OP 185R                           |      | OP 52RT   |      | OP 105R                           |      | OP 50RT                         |      | OP 50AS  |      | OP 56RT                         |      | OP 56AS  |      |
| Moka       | -                                   |      | -                                 |      | OP 72RT   |      | -                                 |      | OP 70RT                         |      | -        |      | OP 76RT                         |      | -        |      |
| Beige      | -                                   |      | OP 184R                           |      | OP 42RT   |      | OP 104R                           |      | OP 40RT                         |      | OP 40AS  |      | OP 46RT                         |      | OP 46AS  |      |
| Noce       | -                                   |      | -                                 |      | OP 62RT   |      | -                                 |      | OP 60RT                         |      | -        |      | OP 66RT                         |      | -        |      |
| Bianco     | -                                   |      | OP 188R                           |      | OP 82RT   |      | OP 108R                           |      | OP 80RT                         |      | -        |      | OP 86RT                         |      | -        |      |
| Grigio     | OP LA11                             |      | OP 181R                           |      | OP 12RT   |      | OP 101R                           |      | OP 10RT                         |      | OP 10AS  |      | OP 16RT                         |      | OP 16AS  |      |
| Antracite  | -                                   |      | OP 182R                           |      | OP 22RT   |      | -                                 |      | OP 20RT                         |      | OP 20AS  |      | OP 26RT                         |      | OP 26AS  |      |
| Nero       | -                                   |      | -                                 |      | OP 92RT   |      | -                                 |      | OP 90RT                         |      | -        |      | OP 96RT                         |      | -        |      |

## 20 - 30 MM THICKNESS:

| Thickness: | 20 MM                             |      |                                  |      | OutWalk                           |      |  |      |
|------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|------|-----------------------------------|------|--|------|
|            | 01                                | 1140 | 01                               | 1125 | 01                                | 1135 | 02   | 1110 |
|            | 120x120<br>48"x48"<br>rettificato |      | 60x120<br>24"x48"<br>rettificato |      | 100x100<br>39"x39"<br>rettificato |      | STONECREEK<br>100<br>60x60<br>24"x24"<br>rettificato |      |
| Avana      | -                                 |      | -                                |      | -                                 |      | Y00360   |      |
| Tortora    | OP 512R                           |      | OP 59RT                          |      | OP 125R                           |      | Y00560   |      |
| Beige      | OP 412R                           |      | OP 49RT                          |      | OP 124R                           |      | Y00460*  |      |
| Noce       | -                                 |      | -                                |      | -                                 |      | Y00660*  |      |
| Bianco     | OP 812R                           |      | OP 89RT                          |      | -                                 |      | Y00860   |      |
| Grigio     | OP 112R                           |      | OP 19RT                          |      | OP 121R                           |      | Y00160*  |      |
| Antracite  | OP 212R                           |      | OP 29RT                          |      | OP 122R                           |      | Y00260*  |      |
| Nero       | -                                 |      | -                                |      | -                                 |      | Y00960*  |      |
| Thickness: | 30 MM                             |      |                                  |      | OutWalk                           |      |  |      |
| Antracite  |                                   |      |                                  |      |                                   |      | 02   | 1130 |
|            |                                   |      |                                  |      |                                   |      | OP 260R  |      |

### INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:



PRODUCT TECHNOLOGIES:






# Mosaic & decors


Finishes: **N** Naturale  
Thickness: 9 MM



## Avorio

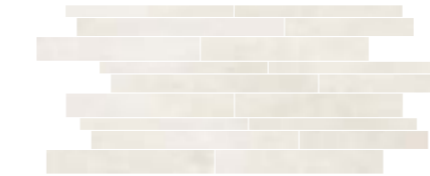

30x60 - 12"x24"  
OP 006K Muretto Avorio 04 **3130**




30x30 - 12"x12"  
OP 005K Mos. 5x5 Avorio 10 **3115**

## Avana




30x60 - 12"x24"  
OP 336K Muretto Avana 04 **3130**




30x30 - 12"x12"  
OP 335K Mos. 5x5 Avana 10 **3115**

## Tortora

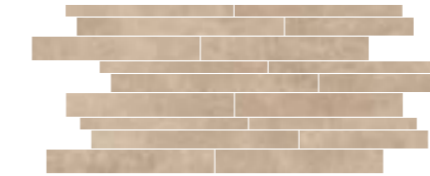

30x60 - 12"x24"  
OP 556K Muretto Tortora 04 **3130**




30x30 - 12"x12"  
OP 555K Mos. 5x5 Tortora 10 **3115**

## Moka



30x60 - 12"x24"  
OP 776K Muretto Moka 04 **3130**




30x30 - 12"x12"  
OP 775K Mos. 5x5 Moka 10 **3115**

## Beige




30x60 - 12"x24"  
OP 446K Muretto Beige 04 **3130**




30x30 - 12"x12"  
OP 445K Mos. 5x5 Beige 10 **3115**

## Noce

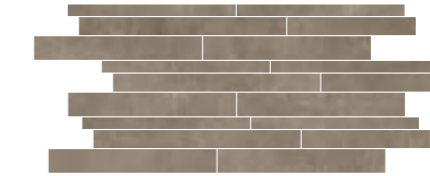


30x60 - 12"x24"  
OP 666K Muretto Noce 04 **3130**




30x30 - 12"x12"  
OP 665K Mos. 5x5 Noce 10 **3115**

## Bianco

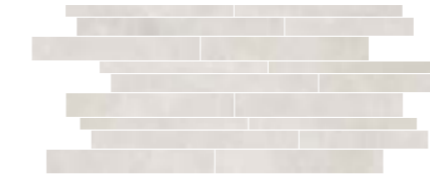

30x60 - 12"x24"  
OP 886K Muretto Bianco 04 **3130**




30x30 - 12"x12"  
OP 885K Mos. 5x5 Bianco 10 **3115**

## Grigio




30x60 - 12"x24"  
OP 116K Muretto Grigio 04 **3130**




30x30 - 12"x12"  
OP 115K Mos. 5x5 Grigio 10 **3115**

## Antracite

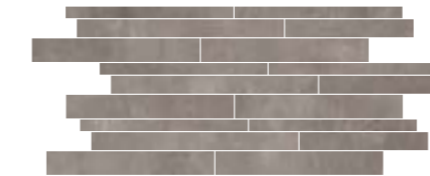


30x60 - 12"x24"  
OP 226K Muretto Antracite 04 **3130**




30x30 - 12"x12"  
OP 225K Mos. 5x5 Antracite 10 **3115**

## Nero

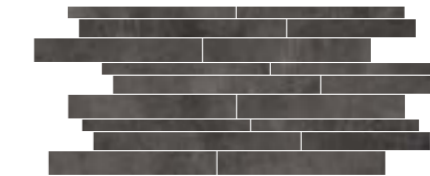

30x60 - 12"x24"  
OP 996K Muretto Nero 04 **3130**



30x30 - 12"x12"  
OP 995K Mos. 5x5 Nero 10 **3115**

CONCRETE LOOK

# Technical features

## Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

| Thickness 9 MM | Naturale |     | Naturale |     | Naturale |     | Naturale |     |
|----------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
|                | 01       | 670 | 01       | 676 | 01       | 676 | 15       | 230 |
|                | OP G01K  |     | OP G02K  |     | OP G05K  |     | OP B00K  |     |
|                | OP G31K  |     | OP G32K  |     | OP G35K  |     | OP B30K  |     |
|                | OP G51K  |     | OP G52K  |     | OP G55K  |     | OP B50K  |     |
|                | OP G71K  |     | OP G72K  |     | OP G75K  |     | OP B70K  |     |
|                | OP G41K  |     | OP G42K  |     | OP G45K  |     | OP B40K  |     |
|                | OP G61K  |     | OP G62K  |     | OP G65K  |     | OP B60K  |     |
|                | OP G81K  |     | OP G82K  |     | OP G85K  |     | OP B80K  |     |
|                | OP G11K  |     | OP G12K  |     | OP G15K  |     | OP B10K  |     |
|                | OP G21K  |     | OP G22K  |     | OP G25K  |     | OP B20K  |     |
|                | OP G91K  |     | OP G92K  |     | OP G95K  |     | OP B90K  |     |

\*\* 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison



Special trims 20 MM  
Info pag.320



Special trims  
20 MM

## Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

|  | Kerakoll Grouts | Mapei Grouts | Laticrete Grouts |
|--|-----------------|--------------|------------------|
|  | KK 2            | 103          | 18               |
|  | KK 76           | 130          | 16               |
|  | KK 109          | 133          | 27               |
|  | KK 152 + KK 157 | 135          | 59               |
|  | KK 107          | 133          | 27               |
|  | KK 81           | 135          | 59               |
|  | KK 2            | 103          | 18               |
|  | KK 6            | 110          | 89               |
|  | KK 8            | 112          | 42               |
|  | KK 10           | 114          | 45               |

# Technical features

Open

## Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

|  | pcs/box | m <sup>2</sup> /box | kg/box            | box/pallet | m <sup>2</sup> /pallet | kg/pallet |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Thickness 6 MM</b>                            |         |                     |                   |            |                        |           |
| 120x278*   | 1       | 3,336               | 47,0 - MAX WEIGHT | 18         | 60,048                 | 846       |
| <b>Thickness 9 MM</b>                            |         |                     |                   |            |                        |           |
| 120x120  | 2       | 2,880               | 56,0 - MAX WEIGHT | 16         | 46,080                 | 896       |
| 100x100  | 2       | 2,000               | 40,9 - MAX WEIGHT | 20         | 40,000                 | 818       |
| 60x120   | 2       | 1,440               | 27,3 - MAX WEIGHT | 35         | 50,400                 | 956       |
| 60x60  | 3       | 1,080               | 20,0              | 48         | 51,840                 | 960       |
| 30x60  | 7       | 1,260               | 23,6              | 40         | 50,400                 | 944       |
| <b>OutWalk<sup>20</sup> MM - Thickness 20 MM</b> |         |                     |                   |            |                        |           |
| 120x120  | 1       | 1,440               | 62,0 - MAX WEIGHT | 16         | 23,040                 | 992       |
| 100x100  | 1       | 1,000               | 43,0 - MAX WEIGHT | 21         | 21,000                 | 903       |
| 60x120   | 1       | 0,720               | 31,4 - MAX WEIGHT | 35         | 25,200                 | 1099      |
| 60x60  | 2       | 0,720               | 31,0 - MAX WEIGHT | 32         | 23,040                 | 992       |
| <b>OutWalk<sup>30</sup> MM - Thickness 30 MM</b> |         |                     |                   |            |                        |           |
| 60x60  | 2       | 0,720               | 49,3 - MAX WEIGHT | 22         | 15,840                 | 1085      |

\*Crate/Cassa info pag. 326

## Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

UGL - EN 14411 - ISO 13006

| SURFACE       | DIN EN 16165 annex B | DIN EN 16165 annex A | BCR                      | ANSI DCOF  | Deep Abrasion Resistance | MOHS | Recommended Use | Resistance to Staining | ANSI A 137.1 |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------|-----------------|------------------------|--------------|
| Naturale 6 MM | R10                  | A+B                  | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42 | <175 mm <sup>3</sup>     | ≥ 6  | 4               | 5                      |              |
| Naturale 9 MM | R10                  | A+B                  | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42 | <175 mm <sup>3</sup>     | ≥ 6  | 4               | 5                      |              |
| Antislip      | R11                  | A+B+C                | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42 | <175 mm <sup>3</sup>     | ≥ 7  | 5               | 5                      | V2           |
| 20 MM         | R11                  | A+B+C                | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42 | <130 mm <sup>3</sup>     | ≥ 8  | 5               | 5                      |              |
| 30 MM         | R11                  | A+B+C                | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42 | <130 mm <sup>3</sup>     | ≥ 8  | 5               | 5                      |              |



6 - 9 - 20 MM



30 MM

Use the QR CODE to download data sheets  
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche  
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques  
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden