



MATERIA
true matter

NovaBell
CERAMICHE



MATERIA È IL NUOVO
PROGETTO DI NOVABELL
CAPACE DI RESTITUIRE IL
FASCINO DEL COTTO FATTO
A MANO; UNA MATERIA
VERA CHE RECUPERA TUTTI
I VALORI DI AUTENTICITÀ,
CALORE E INTIMITÀ.


Materia is the new project by NovaBell that offers all the beauty of hand-made terracotta, a **True Matter**, with all the old-fashioned values of authenticity, warmth and intimacy.

Materia est un nouveau projet que NovaBell a créé pour célébrer le charme du Cotto fait à la main ; **une véritable Matière qui renoue avec toutes les valeurs d'authenticité, de chaleur et d'intimité.**

Materia ist das neue Projekt von NovaBell mit der Faszination von handgefertigtem Cotto – **ein reelles Ma-terial, das Werte wie Authentizität, Wärme und Intimität vermittelt.**



FLOOR: Rosso 15x30 - 5¹⁷/₈"x11¹³/₁₆"

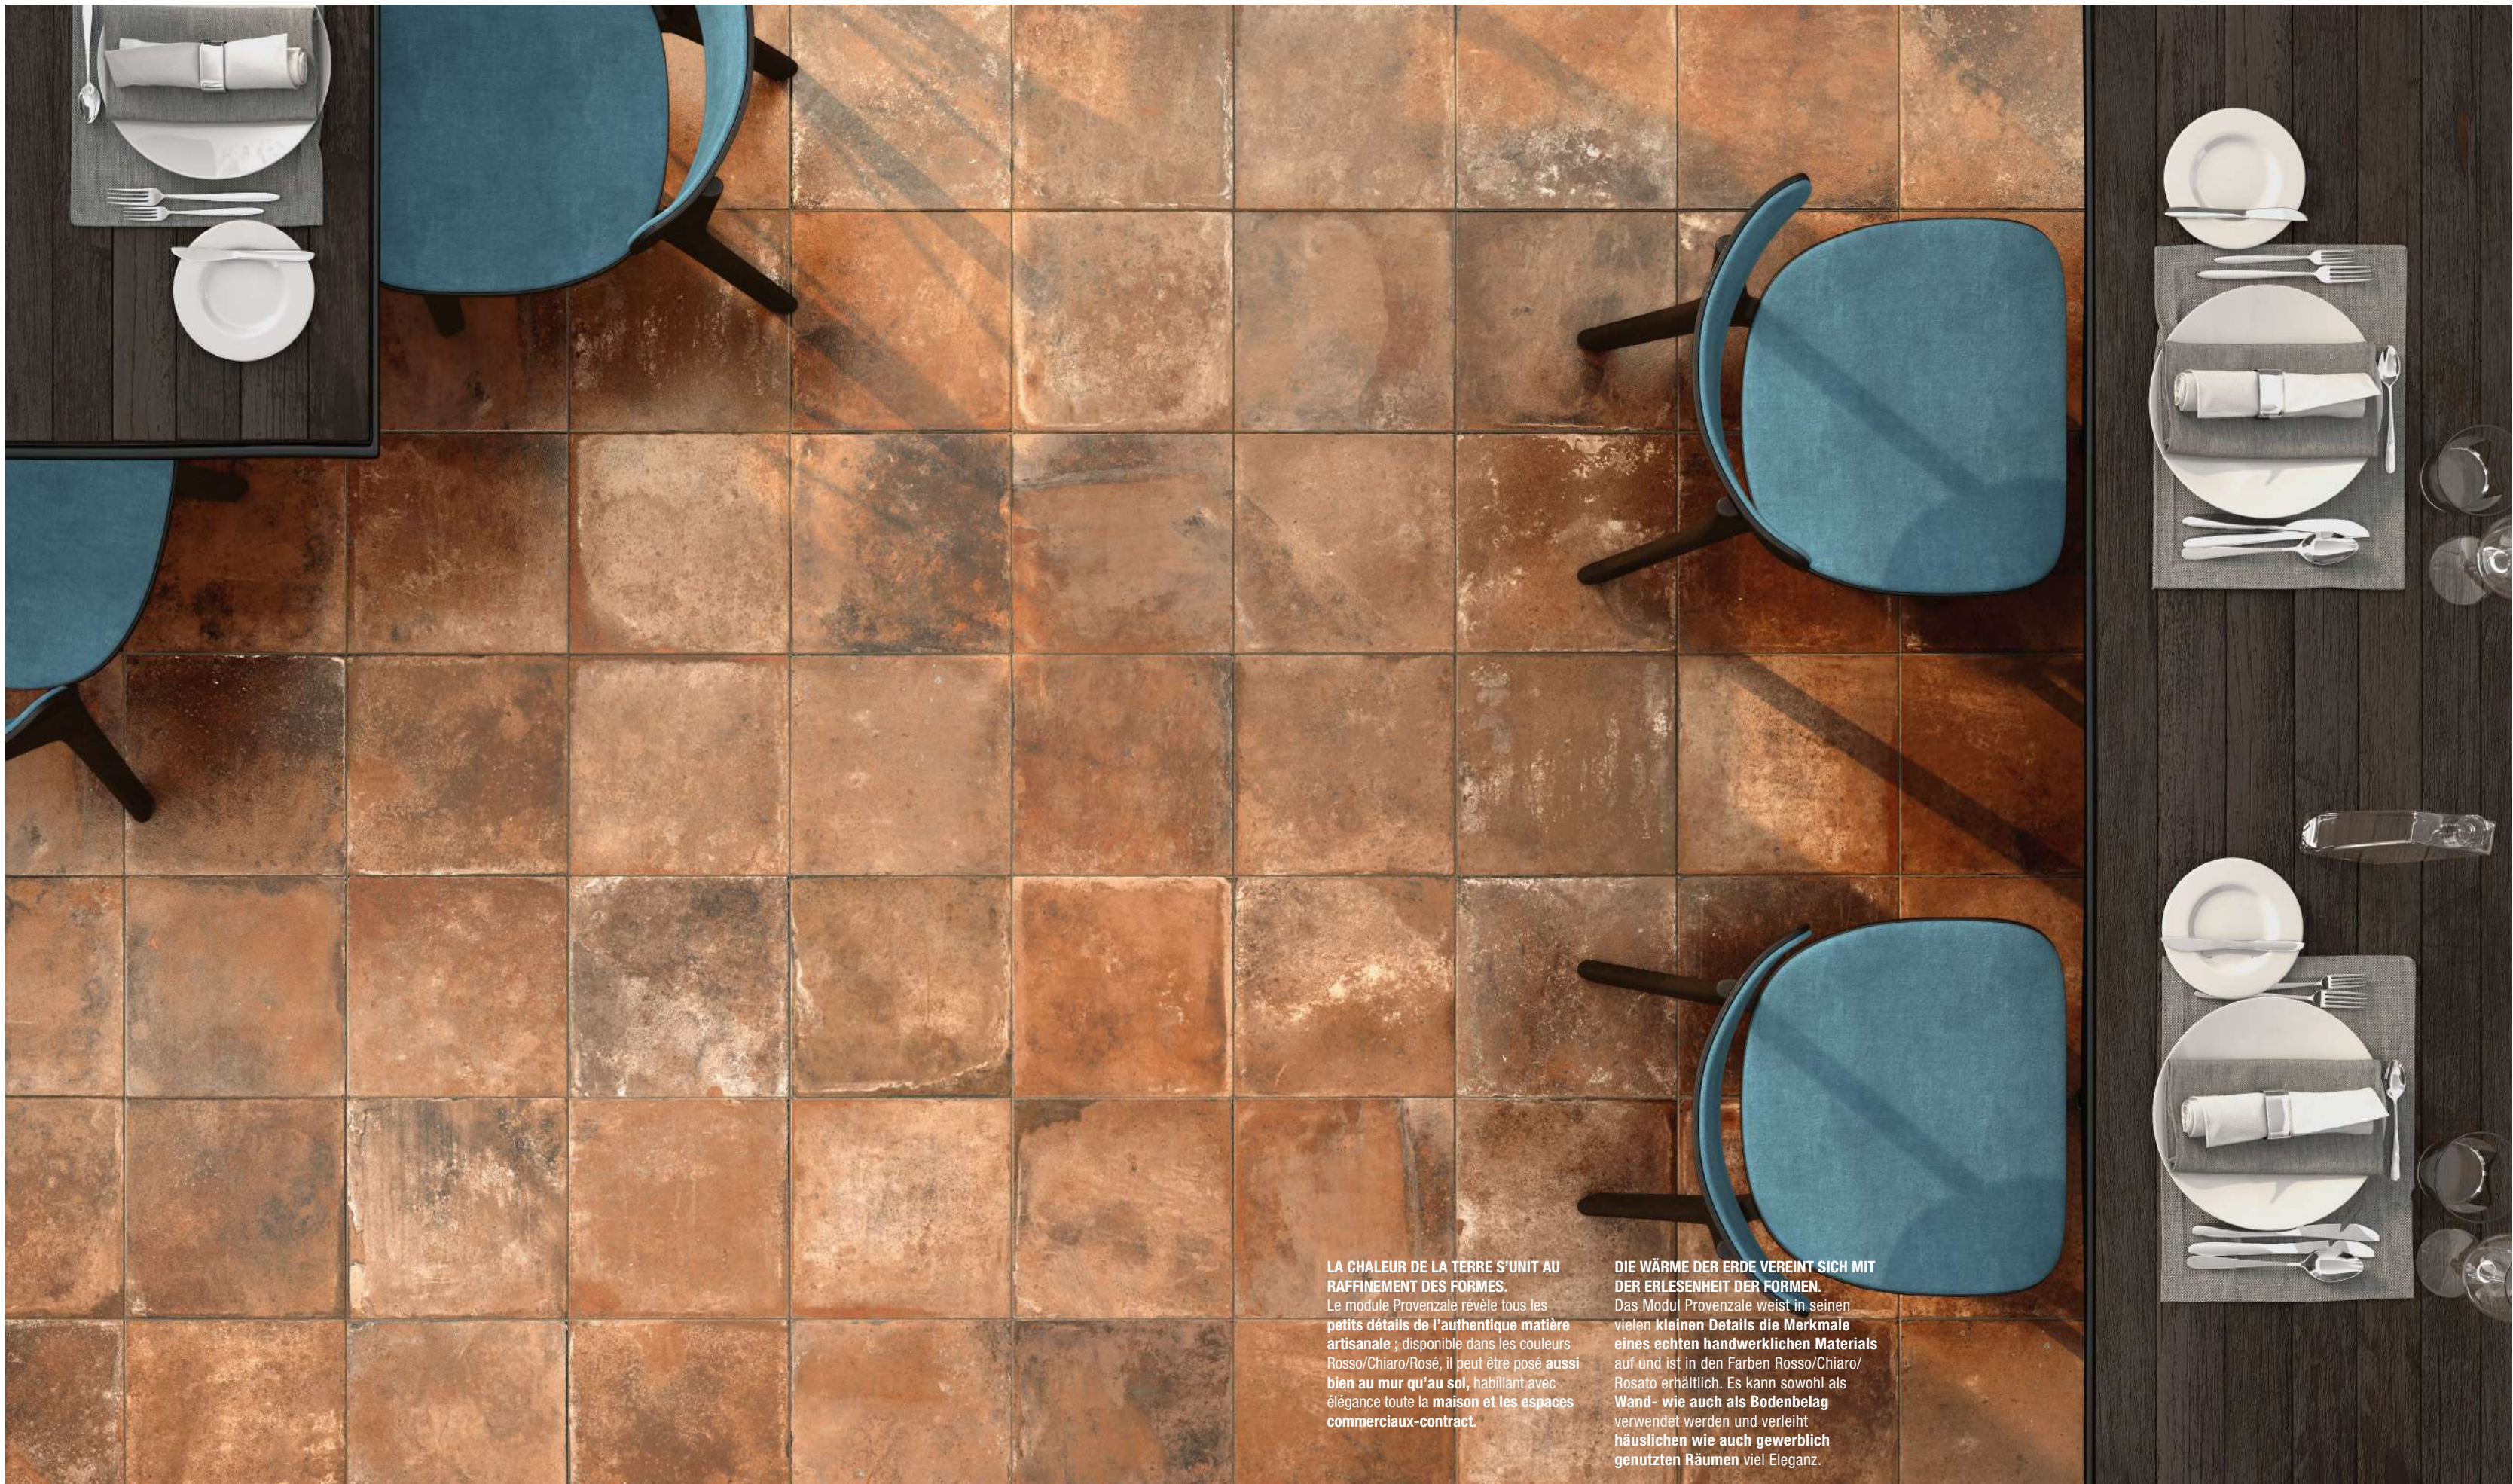

LA CHALEUR DE LA TERRE S'UNIT AU RAFFINEMENT DES FORMES.
Le module Provenzale révèle tous les **petits détails de l'authentique matière artisanale** ; disponible dans les couleurs Rosso/Chiaro/Rosé, il peut être posé aussi **bien au mur qu'au sol**, habillant avec élégance toute la maison et les espaces commerciaux-contract.

DIE WÄRME DER ERDE VEREINT SICH MIT DER ERLESENHEIT DER FORMEN.
Das Modul Provenzale weist in seinen vielen **kleinen Details die Merkmale eines echten handwerklichen Materials** auf und ist in den Farben Rosso/Chiaro/Rosato erhältlich. Es kann sowohl als **Wand- wie auch als Bodenbelag** verwendet werden und verleiht **häuslichen wie auch gewerblich genutzten Räumen viel Eleganz.**

20MM: EXTRASPESSORE, MULTIFUNZIONE.

MF
2.0

NOVABELL PRESENTA LE LASTRE IN GRES PORCELLANATO MULTIFUNZIONE
CON SPESSORE 20MM: UN PAVIMENTO AD ALTE PRESTAZIONI CHE
PERMETTE DIVERSE INNOVATIVE APPLICAZIONI




POSA A SECCO SU ERBA
Dry laying on grass
Pose à sec sur l'herbe
Trockene Verlegung auf gras



POSA A SECCO SU GHIAIA
Dry laying on gravel
Pose à sec sur le gravier
Trockene Verlegung auf kies



POSA A SECCO SU SABBIA
Dry laying on sand
Pose à sec sur le sable
Trockene Verlegung auf sand



POSA A COLLA
Laying with adhesives
Pose collée
Verlegung im Kleberbett



POSA RIALZATA PER ESTERNI
Outdoor raised pavings
Plancher surélevé extérieur
Aufgestellte Verlegung für aussenbereiche



POSA A COLLA



Carrabile con auto
Drive-over for cars
Carrrossable
Befahrbar
Transitable en coche

Installazione semplice e rapida
Riposizionabile
Riutilizzabile

Quick, easy installation
Can be repositioned
Can be reused

Simple et rapide à poser
Repositionnable
Réutilisable

Einfache und schnelle Verlegung
Umverlegbar
Wiederverwendbar



FLOOR: Rosato 60x60 20mm- 23^{15/8}x23^{15/8}



GARDEN AND PATHS



Facile da pulire
Easy to clean
Facile à nettoyer
Pflegeleicht

FLOOR: Rosso 60x60 20mm- 23¹¹/₁₆ x 23¹¹/₁₆

20 MM: EXTRATHICK, MULTIPURPOSE

NovaBell presents the multi-purpose porcelain stoneware slabs **20mm thick**: a high-performance paving for a variety of innovative applications.

20 MM: ÉPAISSEUREXTRA, MULTIFONCTION

NovaBell présente ses dalles en grès cérame multifonction de **20 mm d'épaisseur**: un revêtement de sol haute performance pour une multitude d'applications ultra modernes.

20 MM: EXTRASTARK, MULTIFUNKTIONAL

NovaBell präsentiert die Multifunktionsplatten aus Feinsteinzeug im Format und in der **Stärke 20mm**: ein Bodenbelag, der hohe technische Anforderungen erfüllt und verschiedene innovative Einsatzmöglichkeiten bietet.



Inattaccabile da muffe e verderame

Immune to mould and verdigris
Résistant aux moisissures et aux taches de vert-de-gris
Beständig gegen Schimmel- und Grünspanbefall
Invulnerable frente a moho y verdín

FLOOR: Rosato 60x60 20mm- 23¹¹/₁₆ x 23¹¹/₁₆

Colour

Finishes: **N** Naturale - **A** Antislip - **O** OutWalk
Thickness: 9 - 20 MM



Rosato 9 MM - 20 MM



Rosso 9 MM - 20 MM

Sizes - Technical features

Full body colour / Gres a impasto colorato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

9 - 20 MM THICKNESS:

Thickness:	9 MM		Finishes: N Naturale - A Antislip		9 MM Special Pieces		20 MM		
	30x30 12"x12" naturale		15x30 6"x12" naturale		15x15 6"x6" naturale		Gradino Inciso 30x30 ** 12"x12"	Battiscopa 5,5x30 2 1/8"x12"	60x60 24"x24" rettificato
	Naturale	Antislip	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale			Outwalk
	14 ☐ 1015	14 ☐ 1015	20 ☐ 1025	40 ☐ 1030	06 ☐ 410	06 ☐ 150			02 ☐ 1110
Rosato	MAT 530N	MAT 53AS	MAT 515N	MAT 510N	MAT G53K	MAT B50K			MAT 56RT
Rosso	MAT 630N	MAT 63AS	MAT 615N	MAT 610N	MAT G63K	MAT B60K			MAT 66RT

** 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Rosato	☐ KK 6	☐ 112	☐ 78
Rosso	☐ KK 6	☐ 112	☐ 78

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
30x30	14	1,276	22,1	40	51,040	884
15x30	20	0,904	16,0	80	72,320	1280
15x15	40	0,904	16,0	80	72,320	1280
OutWalk²⁰ MM - Thickness 20 MM						
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R9	A	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4	5	
Antislip	R11	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 7	5	5	V4
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm ³	≥ 8	5	5	

CERTIFICATIONS:



9 - 20 MM



Special trims 20 MM
Info pag.320



Special trims
20 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

NovaBell

CERAMICHE

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
Società con socio unico
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11
info@novabell.it - www.novabell.it

