




<http://ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483>

09315
PORCELAIN
TILE

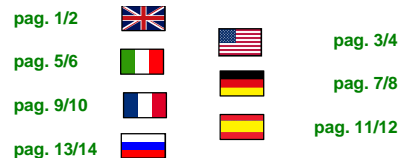

IMPERIAL SILK RT Naturele



Les normes internationales de référence : ISO - EN

Pag. 9/10

Les valeurs des principales caractéristiques techniques mesurées sur nos produits, par rapport aux seuils requis par les normes internationales en vigueur, figurent explicitement sur nos documents contractuels (catalogues, prix catalogues, etc.). Sur ce document figurent des valeurs communes à certains de nos groupes d'articles ou de nos séries de carreaux, qui pourront se révéler utiles pour orienter son choix vers le produit souhaité. Sur simple demande qui nous sera adressée par écrit, nous pouvons fournir les valeurs spécifiques des caractéristiques concernant un produit donné, en fonction du domaine d'application faisant l'objet de la fourniture.

Caractéristiques et méthodes d'essai	Exigences selon EN 14411 ⁽¹⁾ – G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Nos valeurs
Absorption d'eau - ISO 10545-3	Valeur moyenne $E_3 \leq 0,5\%$ / maximum 0,6 % pour chaque carreau	Valeur moyenne et maximum 0,5 % pour chaque carreau
Classements	Définitions § 3.2 et § 3.7	BI_a – Grès cérame
		Propriétés physiques
Module de rupture - (ISO 10545-4)	Valeur moyenne $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
Force de rupture - (ISO 10545-4)	Moyenne $\geq 1300 \text{ N} \geq 7,5 \text{ mm}$ d'épaisseur Moyenne $\geq 700 \text{ N} < 7,5 \text{ mm}$ d'épaisseur	Conforme
Résistance à l'abrasion - (ISO 10545-7)	Classe d'abrasion et nombre de cycles subis	Class 0 - 5
Novabell classification de la résistance à l'abrasion	Annexe N	Class 4
Coefficient de dilatation thermique linéaire (ISO 10545-8)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
Résistance aux chocs thermiques (ISO 10545-9)	Conforme à l'EN 10545-1 ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	Conforme
Résistance au tressailage (ISO 10545-11)	Conforme à l'EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Demandé ⁽²⁾	Conforme
Résistance au gel (ISO 10545-12)	Conforme à l'EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Demandé ⁽²⁾	Conforme
Dilatation à l'humidité (ISO 10545-10)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	$\leq 0,2 \text{ mm/m}$
Légères différences de couleur (ISO 10545-16)	$\Delta E_{cmc} < 0,75^{(1)}$	Si convenues
Résistance au choc - (ISO 10545-5)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	COR $> 0,75$
Réaction au feu	Classe A1 ou A1_{FL} ⁽¹⁾	Classé sans essai A1 _{FL} (CWT) – 96/603 CE
		Propriétés chimiques
Résistance chimique - (GL) (ISO 10545-13)		
Résistance aux acides et aux bases à basse et haute concentration	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Le producteur doit déclarer le classement ⁽²⁾	Résistant (voir la section « Entretien et soin »)
Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour piscine	Classe B minimum	GA
Résistance aux taches (ISO 10545-14)	Classe 3 au minimum	≥ 4 (voir la section « Entretien et soin »)
Dégagement de substances dangereuses (ISO 10545-15)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	Pb $< 0,1$ / Cd $< 0,01 \text{ mg/dm}^2$
		Dimensions et qualité de surface
Dimensions - (ISO 10545-2)	Voir ANNEX G	Conforme
Qualité de surface - (ISO 10545-2 § 7)	95 % au moins des carreaux doivent être exempts de défauts visibles susceptibles de nuire à l'aspect d'une proportion importante de la surface des carreaux	Conforme

(1) Exigences selon la norme EN 14411

(2) Exigences selon la norme ISO 13006

Méthodes d'essai	Exigences et références	Nos valeurs
Évaluation des propriétés antidérapantes - Espaces et zones de travail présentant un risque de glissade élevé, procédure de piétinement – Plan incliné (Norme allemande DIN 51130)	BGR / ASR De R9 à R13	R 9
Évaluation des propriétés antidérapantes - Zone mouillée foulée pieds-nus - procédure de piétinement – Plan incliné (Norme allemande DIN 51097)	GUV-I 8527 A – B – C	A + B
Coefficient de frottement dynamique sur sol sec et mouillé (selon la méthode BCR – ex BCRA) - Italie	DM n°236 / 1989 $\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$
Mohs'	ex BS 6431-13 / ex EN 101	≥ 5

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT - MISES EN GARDE À L'INTENTION DU CONSOMMATEUR - NETTOYAGE ET ENTRETIEN - DROITS DE PROPRIÉTÉ :

www.novabell.com

Nos carreaux en grès cérame sont issus de matières premières présentant un haut potentiel technique. Ce potentiel est valorisé par un procédé de production intégral pour la masse et la surface où la forme et l'esthétique sont stabilisées par une cuisson à des températures pouvant dépasser 1 200°C. La surface forme ainsi un tout avec la masse, ce qui renforce son aspect esthétique et sa beauté. Grâce à ce procédé, les surfaces naturelles des carreaux sont stables et inaltérables face aux substances chimiques et tachantes mentionnées dans les normes internationales les plus sévères (ISO, EN, ASTM/ANSI) comme l'indiquent nos fiches techniques y compris les déclarations d'applicabilité qui les précèdent. Une fréquence et des méthodes d'entretien judicieuses, visant à éliminer efficacement la saleté, sont non seulement un gage d'hygiène, mais permettent également de préserver la valeur esthétique et surtout la fonctionnalité et la sécurité du sol. Rappelons en effet que la résistance à la glissade déclarée se rapporte à des surfaces neuves et propres, conformément aux réglementations. La saleté mal éliminée peut rendre le sol glissant sans mettre en cause la résistance à la glissade de nos surfaces. De même qu'un sol sur lequel reste de la saleté abrasive parce qu'elle n'a pas été éliminée ou prévenue (par la présence de dispositifs de nettoyage des semelles de chaussures avant d'entrer, par exemple) peut altérer la morphologie de la surface et lui faire perdre les valeurs de résistance déclarées à l'origine. À ce propos, voir les normes ISO 13006 et EN 14411 Annexe N et ANSI A 137.1 § 6.2.2.1.



<http://ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483>

09315
PORCELAIN
TILE

**IMPERIAL SILK RT
Naturale**

NovaBell[®]
Ceramiche Gruppo Bellei

pag. 1/2



pag. 5/6



pag. 9/10



pag. 13/14



pag. 3/4



pag. 7/8



pag. 11/12

 Ceramics of Italy



Annexe N (informative)

Classification des carreaux céramiques émaillés pour sols en fonction de leur résistance à l'abrasion de surface

Le cas échéant, la classification approximative suivante des carreaux céramiques émaillés peut être utilisée pour les sols, pour ce qui concerne leur résistance à l'abrasion de surface.

Il convient que cette classification ne soit pas considérée comme définissant des spécifications de produit précises pour des besoins spécifiques mais comme un guide uniquement (voir l'EN ISO 10545-7).

- Classe 0** Les carreaux émaillés de cette catégorie ne sont pas recommandés pour une utilisation sur sols.
- Classe 1** Revêtements de sol pour les surfaces sur lesquelles on marche essentiellement avec des chaussures à semelles souples, voire pieds nus, et non exposées à des particules abrasives (par exemple, salles de bain et chambres à coucher des habitations sans accès direct depuis l'extérieur).
- Classe 2** Revêtements de sol pour les surfaces sur lesquelles on marche avec des chaussures à semelles souples ou normales et au pire exposées à de petits dépôts occasionnels de particules abrasives (par exemple, «pièces à vivre» des habitations, à l'exception de la cuisine, l'entrée et toutes autres pièces exposées à un passage intense). Ceci ne s'applique pas aux chaussures d'un type inhabituel, telles que des bottes ferrées.
- Classe 3** Revêtements de sol pour les surfaces sur lesquelles on marche avec des chaussures habituelles, et souvent exposées à de petits dépôts de particules abrasives (par exemple, cuisines, vestibules, couloirs, balcons, loggias et terrasses des habitations). Ceci ne s'applique pas aux chaussures d'un type inhabituel, telles que des bottes ferrées.
- Classe 4** Revêtements de sol sur lesquels le passage est normal, avec des particules abrasives, dans des conditions plus sévères que pour la classe 3 (par exemple, entrées, cuisines d'entreprise, hôtels, salles d'exposition et de vente).
- Classe 5** Revêtements de sol soumis à un passage intense de piétons, à un rythme soutenu avec des particules abrasives, correspondant aux conditions les plus sévères pour lesquelles les carreaux émaillés peuvent convenir (par exemple, zones publiques comme les centres commerciaux, les halls d'aéroport, les halls d'hôtel, les passages publics pour piétons et les applications industrielles).

Cette classification est valable pour les applications citées dans des conditions normales. Il convient de tenir compte du type de chaussures, du type de circulation et des méthodes de nettoyage prévues et de protéger convenablement les sols des risques de rayures en prévoyant, à l'entrée des bâtiments, des paillassons ou d'autres types de protection contre les particules abrasives. Dans les cas extrêmes de circulation très intense de piétons et de grandes quantités d'impuretés pouvant provoquer des rayures, l'utilisation de carreaux non émaillés appartenant au Groupe I peut être envisagée.





pag. 1/2



pag. 3/4

pag. 5/6



pag. 7/8

pag. 9/10



pag. 11/12

pag. 13/14



IMPERIAL Lappata RT



Assessed by Ongreening, this product can potentially contribute to major green rating systems. For more info visit [Ongreening.com](http://ongreening.com)



<http://ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483>

Les normes internationales de référence : ISO - EN



Pag. 9/10

Les valeurs des principales caractéristiques techniques mesurées sur nos produits, par rapport aux seuils requis par les normes internationales en vigueur, figurent explicitement sur nos documents contractuels (catalogues, prix catalogues, etc.). Sur ce document figurent des valeurs communes à certains de nos groupes d'articles ou de nos séries de carreaux, qui pourront se révéler utiles pour orienter son choix vers le produit souhaité. Sur simple demande qui nous sera adressée par écrit, nous pouvons fournir les valeurs spécifiques des caractéristiques concernant un produit donné, en fonction du domaine d'application faisant l'objet de la fourniture.

Caractéristiques et méthodes d'essai	Exigences selon EN 14411 ⁽¹⁾ - G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Nos valeurs																												
Absorption d'eau - ISO 10545-3	Valeur moyenne $E_p \leq 0,5\%$ / maximum 0,6 % pour chaque carreau	Valeur moyenne et maximum 0,5 % pour chaque carreau																												
Classements	Définitions § 3.2 et § 3.7	BI_a - Grès cérame																												
		Propriétés physiques																												
Module de rupture - (ISO 10545-4)	Valeur moyenne $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$																												
Force de rupture - (ISO 10545-4)	Moyenne $\geq 1300 \text{ N} \geq 7,5 \text{ mm}$ d'épaisseur Moyenne $\geq 700 \text{ N} < 7,5 \text{ mm}$ d'épaisseur	Conforme																												
Résistance à l'abrasion - (ISO 10545-7)	Classe d'abrasion et nombre de cycles subis	PEI 4																												
Coefficient de dilatation thermique linéaire (ISO 10545-8)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$																												
Résistance aux chocs thermiques (ISO 10545-9)	Conforme à l'EN 10545-1 ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	Conforme																												
Résistance au tressailage (ISO 10545-11)	Conforme à l'EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Demandé ⁽²⁾	Conforme																												
Résistance au gel (ISO 10545-12)	Conforme à l'EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Demandé ⁽²⁾	Conforme																												
Dilatation à l'humidité (ISO 10545-10)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	$\leq 0,2 \text{ mm/m}$																												
Résistance au choc - (ISO 10545-5)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	COR > 0,75																												
Réaction au feu	Classe A1 ou A1_{FL} ⁽¹⁾	Classé sans essai A1 _{FL} (CWT) - 96/603 CE																												
		Propriétés chimiques																												
Résistance aux produits chimiques - (GL) (ISO 10545-13)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Le producteur doit déclarer le classement (2) / Classe B au minimum	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Household Chemicals:</td> </tr> <tr> <td>Ammonium Chloride 100g/l</td> <td>GA(V)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Swimming pool salts:</td> </tr> <tr> <td>Sodium hypochlorite 20mg/l</td> <td>GA(V)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Acids:</td> </tr> <tr> <td>Hydrochloric acid 3% V/V</td> <td>GLB(V)</td> </tr> <tr> <td>Citric acid 100g/l</td> <td>GLA(V)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alkali:</td> </tr> <tr> <td>Potassium Hydroxide 30g/l</td> <td>GLB(V)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Acids:</td> </tr> <tr> <td>Hydrochloric acid 18%V/V</td> <td>GHA(V)</td> </tr> <tr> <td>Lactic acid 5% V/V</td> <td>GHA(V)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alkali:</td> </tr> <tr> <td>Potassium Hydroxide 100g/l</td> <td>GHB(V)</td> </tr> </table>	Household Chemicals:		Ammonium Chloride 100g/l	GA(V)	Swimming pool salts:		Sodium hypochlorite 20mg/l	GA(V)	Acids:		Hydrochloric acid 3% V/V	GLB(V)	Citric acid 100g/l	GLA(V)	Alkali:		Potassium Hydroxide 30g/l	GLB(V)	Acids:		Hydrochloric acid 18%V/V	GHA(V)	Lactic acid 5% V/V	GHA(V)	Alkali:		Potassium Hydroxide 100g/l	GHB(V)
Household Chemicals:																														
Ammonium Chloride 100g/l	GA(V)																													
Swimming pool salts:																														
Sodium hypochlorite 20mg/l	GA(V)																													
Acids:																														
Hydrochloric acid 3% V/V	GLB(V)																													
Citric acid 100g/l	GLA(V)																													
Alkali:																														
Potassium Hydroxide 30g/l	GLB(V)																													
Acids:																														
Hydrochloric acid 18%V/V	GHA(V)																													
Lactic acid 5% V/V	GHA(V)																													
Alkali:																														
Potassium Hydroxide 100g/l	GHB(V)																													
Résistance aux taches (ISO 10545-14)	Classe 3 au minimum	Voir la section « Entretien et soin »																												
		Dimensions et qualité de surface																												
Dimensions - (ISO 10545-2)	Voir ANNEX G	Conforme																												
Qualité de surface - (ISO 10545-2 § 7)	95 % au moins des carreaux doivent être exempts de défauts visibles susceptibles de nuire à l'aspect d'une proportion importante de la surface des carreaux	Conforme																												

(1) Exigences selon la norme EN 14411

(2) Exigences selon la norme ISO 13006

Méthodes d'essai	Exigences et références	Nos valeurs
Coefficient de frottement dynamique sur sol sec et mouillé (selon la méthode BCR - ex BCRA) - Italie	DM n°236 / 1989 $\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT - MISES EN GARDE À L'INTENTION DU CONSOMMATEUR - NETTOYAGE ET ENTRETIEN - DROITS DE PROPRIÉTÉ :

www.novabell.com

9/10 ----->>>



pag. 1/2



pag. 3/4

pag. 5/6



pag. 7/8

pag. 9/10



pag. 11/12

pag. 13/14


<http://ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483>

ENTRETIEN et SOIN



Pag. 10/10

Nos carreaux en grès cérame sont issus de matières premières présentant un haut potentiel technique. Ce potentiel est valorisé par un procédé de production intégral pour la masse et la surface où la forme et l'esthétique sont stabilisées par une cuisson à des températures pouvant dépasser 1 200°C. La surface forme ainsi un tout avec la masse, ce qui renforce son aspect esthétique et sa beauté. Grâce à ce procédé, les surfaces naturelles des carreaux sont stables et inaltérables face aux substances chimiques et tachantes mentionnées dans les normes internationales les plus sévères (ISO, EN, ASTM/ANSI) comme l'indiquent nos fiches techniques y compris les déclarations d'applicabilité qui les précèdent. Une fréquence et des méthodes d'entretien judicieuses, visant à éliminer efficacement la saleté, sont non seulement un gage d'hygiène, mais permettent également de préserver la valeur esthétique et surtout la fonctionnalité et la sécurité du sol. Rappelons en effet que la résistance à la glissance déclarée se rapporte à des surfaces neuves et propres, conformément aux réglementations. La saleté mal éliminée peut rendre le sol glissant sans mettre en cause la résistance à la glissance de nos surfaces. De même qu'un sol sur lequel reste de la saleté abrasive parce qu'elle n'a pas été éliminée ou prévenue (par la présence de dispositifs de nettoyage des semelles de chaussures avant d'entrer, par exemple) peut altérer la morphologie de la surface et lui faire perdre les valeurs de résistance déclarées à l'origine. À ce propos, voir les normes ISO 13006 et EN 14411 Annexe N et ANSI A 137.1 § 6.2.2.1.

De la même manière, la compacité de ces surfaces empêche les multiples substances tachantes de pénétrer le matériau, comme le montrent les résultats des essais effectués sur la base des normes mentionnées plus haut. Grâce à leurs excellentes performances, les surfaces peuvent être soumises à un usinage mécanique, le rodage, qui les rend parfaitement plates et brillantes, de sorte qu'elles subliment encore davantage la beauté due aux matières premières dont elles sont issues et à l'action des technologies de décoration de surfaces adoptées par Novabell. Au final, une surface très raffinée qui constitue une précieuse valeur ajoutée aux intérieurs qu'elle revêt. Comme pour toutes les matières précieuses, il est conseillé d'éviter ou de prévenir un contact prolongé avec des substances salissantes ou agressives qui pourraient compromettre, même temporairement, la perception esthétique de la pièce. Si elle n'est pas éliminée fréquemment ou prévenue, la saleté peut se stratifier au point d'exiger par la suite des opérations de nettoyage chimique intenses, dangereuses pour ceux qui les exécutent et nuisibles à l'environnement. Dans un souci de cohérence avec nos choix d'une gestion durable de l'environnement, nous ne souhaitons pas lister ici les substances chimiques acides ou basiques apportant leur solution à plusieurs types de saleté. Nous vous conseillons plutôt d'opter pour une action préventive et un choix pondéré parmi les divers nettoyants existant sur le marché, nombre d'entre eux étant écologiques et efficaces. Ces produits sont facilement reconnaissables par leurs étiquettes qui, aux termes de la loi, doivent indiquer leur composition chimique et leur mode d'emploi. Dans une optique de prévention, nos surfaces rodées sont fournies avec une protection écophile qui en augmente l'imperméabilité aux agents tachants, pour faciliter les opérations d'entretien. Il est recommandé de ne pas endommager cette protection par l'action de nettoyants agressifs (y compris l'alcool dénaturé et les jets de vapeur) et il est conseillé, si besoin est, de laisser agir le nettoyant sur une petite partie de la surface non exposée pendant quelques heures. Si des variations apparaissent, procéder avec des produits moins dangereux, certainement disponibles sur le marché, après avoir déterminé la nature de la saleté restée sur la surface.

MISES EN GARDE. Il nous semble opportun de rappeler que tous les matériaux céramiques sont naturellement attaquables par l'acide fluorhydrique et ses composés. Il nous paraît également important de rappeler que cet acide peut causer des blessures graves et irréversibles, même par simple contact, à ceux qui l'utiliseraient sans prendre les précautions nécessaires. Il arrive que des produits en contenant soient proposés pour éliminer certaines taches, comme celles de rouille, ou pour augmenter l'adhérence d'une surface céramique, car c'est un puissant corrosif.

MISES EN GARDE. « Carreaux non aptes au contact alimentaire »



<http://ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483>

09315
PORCELAIN
TILE



pag. 1/2		pag. 3/4
pag. 5/6		pag. 7/8
pag. 9/10		pag. 11/12
pag. 13/14		

IMPERIAL AntiSlip



Les normes internationales de référence : ISO - EN

Pag. 9/10

Les valeurs des principales caractéristiques techniques mesurées sur nos produits, par rapport aux seuils requis par les normes internationales en vigueur, figurent explicitement sur nos documents contractuels (catalogues, prix catalogues, etc.). Sur ce document figurent des valeurs communes à certains de nos groupes d'articles ou de nos séries de carreaux, qui pourront se révéler utiles pour orienter son choix vers le produit souhaité. Sur simple demande qui nous sera adressée par écrit, nous pouvons fournir les valeurs spécifiques des caractéristiques concernant un produit donné, en fonction du domaine d'application faisant l'objet de la fourniture.

Caractéristiques et méthodes d'essai	Exigences selon EN 14411 ⁽¹⁾ - G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Nos valeurs
Absorption d'eau - ISO 10545-3	Valeur moyenne $E_a \leq 0,5\%$ / maximum 0,6 % pour chaque carreau	Valeur moyenne et maximum 0,5 % pour chaque carreau
Classements	Définitions § 3.2 et § 3.7	BI_a - Grès cérame
		Propriétés physiques
Module de rupture - (ISO 10545-4)	Valeur moyenne $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
Force de rupture - (ISO 10545-4)	Moyenne $\geq 1300 \text{ N} \geq 7,5 \text{ mm}$ d'épaisseur Moyenne $\geq 700 \text{ N} < 7,5 \text{ mm}$ d'épaisseur	Conforme
Résistance à l'abrasion - (ISO 10545-7)	Classe d'abrasion et nombre de cycles subis	Class 0 - 5
Novabell classification de la résistance à l'abrasion	Annexe N	Class 4
Coefficient de dilatation thermique linéaire (ISO 10545-8)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
Résistance aux chocs thermiques (ISO 10545-9)	Conforme à l'EN 10545-1 ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	Conforme
Résistance au tressailage (ISO 10545-11)	Conforme à l'EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Demandé ⁽²⁾	Conforme
Résistance au gel (ISO 10545-12)	Conforme à l'EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Demandé ⁽²⁾	Conforme
Dilatation à l'humidité (ISO 10545-10)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	$\leq 0,2 \text{ mm/m}$
Légères différences de couleur (ISO 10545-16)	$\Delta E_{cmc} < 0,75^{(1)}$	Si convenues
Résistance au choc - (ISO 10545-5)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	COR > 0,75
Réaction au feu	Classe A1 ou A1_{FL} ⁽¹⁾	Classé sans essai A1 _{FL} (CWT) - 96/603 CE
		Propriétés chimiques
Résistance chimique - (GL) (ISO 10545-13)		
Résistance aux acides et aux bases à basse et haute concentration	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Le producteur doit déclarer le classement ⁽²⁾	Résistant (voir la section « Entretien et soin »)
Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour piscine	Classe B minimum	G A
Résistance aux taches (ISO 10545-14)	Classe 3 au minimum	5 (voir la section « Entretien et soin »)
Dégagement de substances dangereuses (ISO 10545-15)	Valeur déclarée ⁽¹⁾ / Méthode d'essai disponible ⁽²⁾	Pb < 0,1 / Cd < 0,01 mg/dm ²
		Dimensions et qualité de surface
Dimensions - (ISO 10545-2)	Voir ANNEX G	Conforme
Qualité de surface - (ISO 10545-2 § 7)	95 % au moins des carreaux doivent être exempts de défauts visibles susceptibles de nuire à l'aspect d'une proportion importante de la surface des carreaux	Conforme

(1) Exigences selon la norme EN 14411

(2) Exigences selon la norme ISO 13006

Méthodes d'essai	Exigences et références	Nos valeurs
Évaluation des propriétés antidérapantes - Espaces et zones de travail présentant un risque de glissade élevé, procédure de piétinement - Plan incliné (Norme allemande DIN 51130)	BGR / ASR De R9 à R13	R 11
Évaluation des propriétés antidérapantes - Zone mouillée foulée pieds-nus - procédure de piétinement - Plan incliné (Norme allemande DIN 51097)	GUV-I 8527 A - B - C	A + B + C
Coefficient de frottement dynamique sur sol sec et mouillé (selon la méthode BCR - ex BCRA) - Italie	DM n°236 / 1989 $\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$
Mohs'	ex BS 6431-13 / ex EN 101	≥ 5

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT - MISES EN GARDE À L'INTENTION DU CONSOMMATEUR - NETTOYAGE ET ENTRETIEN - DROITS DE PROPRIÉTÉ :

www.novabell.com

Nos carreaux en grès cérame sont issus de matières premières présentant un haut potentiel technique. Ce potentiel est valorisé par un procédé de production intégral pour la masse et la surface où la forme et l'esthétique sont stabilisées par une cuisson à des températures pouvant dépasser 1 200°C. La surface forme ainsi un tout avec la masse, ce qui renforce son aspect esthétique et sa beauté. Grâce à ce procédé, les surfaces naturelles des carreaux sont stables et inaltérables face aux substances chimiques et tachantes mentionnées dans les normes internationales les plus sévères (ISO, EN, ASTM/ANSI) comme l'indiquent nos fiches techniques y compris les déclarations d'applicabilité qui les précèdent. Une fréquence et des méthodes d'entretien judicieuses, visant à éliminer efficacement la saleté, sont non seulement un gage d'hygiène, mais permettent également de préserver la valeur esthétique et surtout la fonctionnalité et la sécurité du sol. Rappelons en effet que la résistance à la glissade déclarée se rapporte à des surfaces neuves et propres, conformément aux réglementations. La saleté mal éliminée peut rendre le sol glissant sans mettre en cause la résistance à la glissade de nos surfaces. De même qu'un sol sur lequel reste de la saleté abrasive parce qu'elle n'a pas été éliminée ou prévenue (par la présence de dispositifs de nettoyage des semelles de chaussures avant d'entrer, par exemple) peut altérer la morphologie de la surface et lui faire perdre les valeurs de résistance déclarées à l'origine. À ce propos, voir les normes ISO 13006 et EN 14411 Annexe N et ANSI A 137.1 § 6.2.2.1.







<http://ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483>

09315
PORCELAIN
TILE

IMPERIAL AntiSlip


NovaBell[®]
Ceramiche Gruppo Bellei

pag. 1/2  pag. 3/4
pag. 5/6  pag. 7/8
pag. 9/10  pag. 11/12
pag. 13/14 


Ceramics of Italy



Annexe N (informative)

Classification des carreaux céramiques émaillés pour sols en fonction de leur résistance à l'abrasion de surface

Le cas échéant, la classification approximative suivante des carreaux céramiques émaillés peut être utilisée pour les sols, pour ce qui concerne leur résistance à l'abrasion de surface.

Il convient que cette classification ne soit pas considérée comme définissant des spécifications de produit précises pour des besoins spécifiques mais comme un guide uniquement (voir l'EN ISO 10545-7).

- Classe 0** Les carreaux émaillés de cette catégorie ne sont pas recommandés pour une utilisation sur sols.
- Classe 1** Revêtements de sol pour les surfaces sur lesquelles on marche essentiellement avec des chaussures à semelles souples, voire pieds nus, et non exposées à des particules abrasives (par exemple, salles de bain et chambres à coucher des habitations sans accès direct depuis l'extérieur).
- Classe 2** Revêtements de sol pour les surfaces sur lesquelles on marche avec des chaussures à semelles souples ou normales et au pire exposées à de petits dépôts occasionnels de particules abrasives (par exemple, «pièces à vivre» des habitations, à l'exception de la cuisine, l'entrée et toutes autres pièces exposées à un passage intense). Ceci ne s'applique pas aux chaussures d'un type inhabituel, telles que des bottes ferrées.
- Classe 3** Revêtements de sol pour les surfaces sur lesquelles on marche avec des chaussures habituelles, et souvent exposées à de petits dépôts de particules abrasives (par exemple, cuisines, vestibules, couloirs, balcons, loggias et terrasses des habitations). Ceci ne s'applique pas aux chaussures d'un type inhabituel, telles que des bottes ferrées.
- Classe 4** Revêtements de sol sur lesquels le passage est normal, avec des particules abrasives, dans des conditions plus sévères que pour la classe 3 (par exemple, entrées, cuisines d'entreprise, hôtels, salles d'exposition et de vente).
- Classe 5** Revêtements de sol soumis à un passage intense de piétons, à un rythme soutenu avec des particules abrasives, correspondant aux conditions les plus sévères pour lesquelles les carreaux émaillés peuvent convenir (par exemple, zones publiques comme les centres commerciaux, les halls d'aéroport, les halls d'hôtel, les passages publics pour piétons et les applications industrielles).

Cette classification est valable pour les applications citées dans des conditions normales. Il convient de tenir compte du type de chaussures, du type de circulation et des méthodes de nettoyage prévues et de protéger convenablement les sols des risques de rayures en prévoyant, à l'entrée des bâtiments, des paillassons ou d'autres types de protection contre les particules abrasives. Dans les cas extrêmes de circulation très intense de piétons et de grandes quantités d'impuretés pouvant provoquer des rayures, l'utilisation de carreaux non émaillés appartenant au Groupe I peut être envisagée.

