



Floor: Honey Spazzolato 60x120

Thermae

Thermae collection celebrates the ancient charm of travertine, the unique, exquisite stone that still animates surfaces today with its warm embrace.

Thermae celebra l'ancestrale fascino del travertino, la pietra unica e preziosa che ancora oggi, anima le superfici con il proprio caldo abbraccio.

Thermae célèbre la séduction ancestrale du travertin, pierre unique et précieuse qui, aujourd'hui encore, fait vibrer les surfaces de sa douce chaleur.

Thermae zelebriert den urtümlichen Charme von Travertin, einem einzigartigen, hochwertigen Naturstein, der auch heute noch eine warme Ausstrahlung auf Oberflächen zaubert.


STONE LOOK

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006



PRODUCT TECHNOLOGIES:



THICKNESS AND SURFACES:



NOVABELL ADVANCED SURFACES

3D DAT TECHNOLOGY PERFECT FUSION OF COLOUR AND 3D STRUCTURE.


PERFETTA FUSIONE TRA COLORE
E STRUTTURA 3D.
FUSION PARFAITE ENTRE COULEUR
ET STRUCTURE 3D.
PERFEKTE FUSION VON FARBE UND
3D-STRUKTUR.

The innovative 3D Digital Application Technology manufacturing process by NovaBell transfers **digitally created reliefs onto porcelain stoneware, perfectly synchronised with colour application. The layered application of glues, grits and glazes** creates a natural fusion of three-dimensional surface and colour, resulting in outstanding visual and tactile realism.

L'innovativo processo 3D Digital Application Technology di NovaBell trasferisce sul gres porcellanato **rilievi digitali perfettamente sincronizzati con il colore. L'applicazione stratificata di colle, graniglie e smalti** genera una fusione naturale tra tridimensionalità e cromia, dando vita a un realismo visivo e tattile di straordinaria intensità.

L'innovant procédé de production 3D Digital Application Technology de NovaBell transfère sur le grès cérame des **reliefs numériques parfaitement synchronisés avec l'application des couleurs. L'application stratifiée de colles, granulats et émaux** crée une fusion naturelle entre surface tridimensionnelle et couleur, donnant naissance à un réalisme visuel et tactile remarquable.

Der innovative Herstellungsprozess 3D Digital Application Technology von NovaBell überträgt **digital erzeugte Reliefs auf Feinsteinzeug, perfekt auf den Farbauftrag abgestimmt. Die schichtweise Applikation von Klebern, Granulaten und Glasuren** schafft eine natürliche Verschmelzung von dreidimensionaler Oberfläche und Farbe und sorgt für eine außergewöhnliche visuelle und haptische Realistik.





Thermae

N Naturale - S Spazzolato - A Antislip - O OutWalk
Thickness: 9 - 20 MM



Honey 9 MM - 20 MM



Caramel 9 MM - 20 MM



Milk 9 MM



Grey 9 MM



Storm 9 MM - 20 MM

Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

9 MM THICKNESS:

Thickness: 9 MM		Finishes: N Naturale - S Spazzolato - A Antislip											
	 120x120 48"x48" rettificato		 60x120 24"x48" rettificato		 100x100 39"x39" rettificato		 60x90 24"x36" rettificato		 60x60 24"x24" rettificato		 30x60 12"x24" rettificato		 10x30 4"x12" rettificato
	Naturale	Spazzolato	Antislip	Naturale	Spazzolato	Naturale	Spazzolato	Naturale	Antislip	Naturale	Spazzolato	Naturale	Naturale
	02  1115	02 1140	02 1115	02 1085	02 1115	02 1100	02 1125	02 1080	02 1085	03 1065	03 1105	07 1035	28 1075
 Honey	TRM 184R	TRM 184S	TRM 184AS	TRM 42RT	TRM 42SR	TRM 104R	TRM 104S	TRM 49RT	TRM 49AS	TRM 40RT	TRM 40SR	TRM 46RT	TRM 41RT
 Caramel	TRM 183R	TRM 183S	TRM 183AS	TRM 32RT	TRM 32SR	TRM 103R	TRM 103S	TRM 39RT	TRM 39AS	TRM 30RT	TRM 30SR	TRM 36RT	TRM 31RT
 Milk	TRM 188R	TRM 188S	-	TRM 82RT	TRM 82SR	TRM 108R	TRM 108S	TRM 89RT	-	TRM 80RT	TRM 80SR	TRM 86RT	TRM 81RT
 Grey	-	-	-	TRM 12RT	TRM 12SR	TRM 101R	TRM 101S	TRM 19RT	-	TRM 10RT	TRM 10SR	TRM 16RT	TRM 11RT
 Storm	-	-	-	TRM 22RT	TRM 22SR	TRM 102R	TRM 102S	TRM 29RT	TRM 29AS	TRM 20RT	TRM 20SR	TRM 26RT	TRM 21RT

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk											
	 60x120 24"x48" rettificato		 100x100 39"x39" rettificato		 60x90 24"x36" rettificato		 Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60		 Multisize Antiqua 60x60 - 30x60 - 30x30 rettificato		 Antiqua 60x60 - 24"x24" rettificato		 STONECREEK 90 60x60 24"x24" rettificato
	01  1130	01 1140	01 1125	1CP 1135	1CP 1155	02 1135	02 1110						
 Honey	TRM 462R	TRM 124R	TRM 469R	TRM M433	TRM MA433	TRM A460R	Y90460*						
 Caramel	TRM 362R	TRM 123R	TRM 369R	TRM M333	TRM MA333	TRM A360R	Y90360*						
 Storm	TRM 262R	TRM 122R	-	-	TRM MA233	TRM A260R	Y90260						

INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:



PRODUCT TECHNOLOGIES:



3D Wall

Finishes: **N** Naturale
Thickness: 9 MM

Struttura Mesh Honey



60x120 - 24"x48"
TRM 45RT Struttura Mesh Honey

02 1095

Struttura Mesh Milk



60x120 - 24"x48"
TRM 85RT Struttura Mesh Milk

02 1095


Struttura Mesh Grey



60x120 - 24"x48"
TRM 15RT Struttura Mesh Grey

02 1095

3D wall



Thickness: 9 MM			
			
	60x120 24"x48" rettificato	30x60 12"x24" rettificato	
	Naturale	Naturale	
	02 1095	06 1045	
 Honey	TRM 45RT	TRM 43RT	
 Milk	TRM 85RT	TRM 83RT	
 Grey	TRM 15RT	TRM 13RT	




Mosaic & decors

Finishes: **N** Naturale - **S** Spazzolato
Thickness: 9 MM



Honey

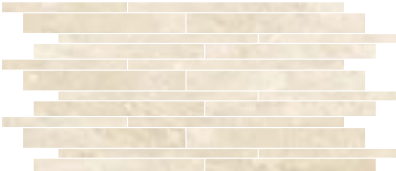

30x60 - 12"x24"
* TRM 449N Muretto Honey
TRM 449S Muretto Honey Spazzolato

04 3130
3140



30x30 - 12"x12"
* TRM 445N Mos. 5x5 Honey




30x30 - 12"x12"
* TRM 444N Textile Honey



30x31,5 - 12"x12 1/2"
* TRM 446N Esagona Honey




28x28 - 11"x11"
* TRM 447N Lisca Honey



30x30 - 12"x12"
* TRM 448N Trama
Honey/Caramel

Caramel

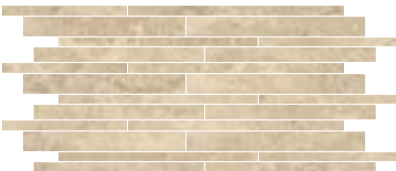

30x60 - 12"x24"
* TRM 339N Muretto Caramel
TRM 339S Muretto Caramel Spazzolato

04 3130
3140




30x30 - 12"x12"
* TRM 335N Mos. 5x5 Caramel




30x30 - 12"x12"
* TRM 334N Textile Caramel



30x31,5 - 12"x12 1/2"
* TRM 336N Esagona Caramel




28x28 - 11"x11"
* TRM 337N Lisca Caramel



30x30 - 12"x12"
* TRM 338N Trama
Caramel/Honey

Milk

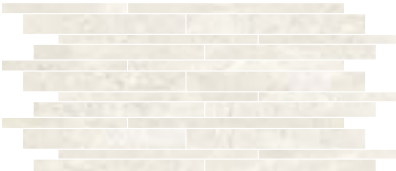

30x60 - 12"x24"
* TRM 889N Muretto Milk
TRM 889S Muretto Milk Spazzolato

04 3130
3140



30x30 - 12"x12"
* TRM 885N Mos. 5x5 Milk



30x30 - 12"x12"
* TRM 884N Textile Milk



30x31,5 - 12"x12 1/2"
* TRM 886N Esagona Milk




28x28 - 11"x11"
* TRM 887N Lisca Milk



30x30 - 12"x12"
* TRM 888N Trama
Milk/Storm

Grey

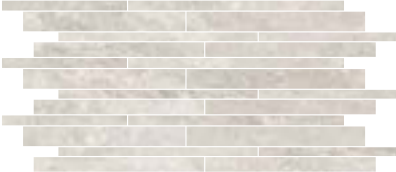


30x60 - 12"x24"
* TRM 119N Muretto Grey
TRM 119S Muretto Grey Spazzolato

04 3130
3140



30x30 - 12"x12"
* TRM 115N Mos. 5x5 Grey




30x30 - 12"x12"
* TRM 114N Textile Grey



30x31,5 - 12"x12 1/2"
* TRM 116N Esagona Grey




28x28 - 11"x11"
* TRM 117N Lisca Grey




30x30 - 12"x12"
* TRM 118N Trama
Grey/Storm

Storm

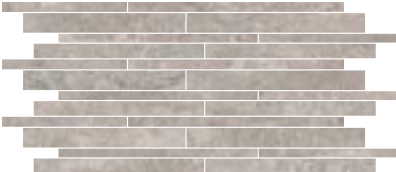


30x60 - 12"x24"
* TRM 229N Muretto Storm
TRM 229S Muretto Storm Spazzolato


04 3130
3140



30x30 - 12"x12"
* TRM 225N Mos. 5x5 Storm




30x30 - 12"x12"
* TRM 224N Textile Storm



30x31,5 - 12"x12 1/2"
* TRM 226N Esagona Storm





28x28 - 11"x11"
* TRM 227N Lisca Storm



30x30 - 12"x12"
* TRM 228N Trama
Storm/Grey

Technical features

Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

	 Gradino Elle Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "	 Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "	 Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "	 Battiscopa 7x60 2 ³ / ₄ "x24"
Thickness 9 MM	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
	01  670	01  676	01  676	15  230
 Honey	TRM G41K	TRM G42K	TRM G45K	TRM B40K
 Caramel	TRM G31K	TRM G32K	TRM G35K	TRM B30K
 Milk	TRM G81K	TRM G82K	TRM G85K	TRM B80K
 Grey	TRM G11K	TRM G12K	TRM G15K	TRM B10K
 Storm	TRM G21K	TRM G22K	TRM G25K	TRM B20K

** 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison


Special trims 20 MM
Info pag.320


Special trims
20 MM

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
 Honey	 KK 76	 130	 23
 Caramel	 KK 79	 132	 56
 Milk	 KK 2	 103	 18
 Grey	 KK 4	 111	 88
 Storm	 KK 6	 127	 42

Technical features

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x90	2	1,080	19,8	48	51,840	950
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
30x60 Struttura	6	1,080	20,2	40	43,200	808
10x30	28	0,840	18,2	56	47,040	1019
OutWalk ²⁰ _{MM} - Thickness 20 MM						
100x100	1	1,000	43,0 - MAX WEIGHT	21	21,000	903
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
Multisize	1 CP	1,620	71,7	14 CP	22,680	1004
Multisize Antiqua	1 CP	0,630	27,4 - MAX WEIGHT	36 CP	22,680	987

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 5	4	5	V3
Spazzolato	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	-	<175 mm³	-	3	≥3	
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 7	5	5	
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	


9 - 20 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden